

EUROCORD®

ACQUA/ LN10



IMPIEGO

Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali.




STRUTTURA

SOTTOSTRATO: liscio in gomma SBR di colore nero

INSERTI: tessili sintetici

COPERTURA: liscia in gomma SBR di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

SUPERFICIE: liscia

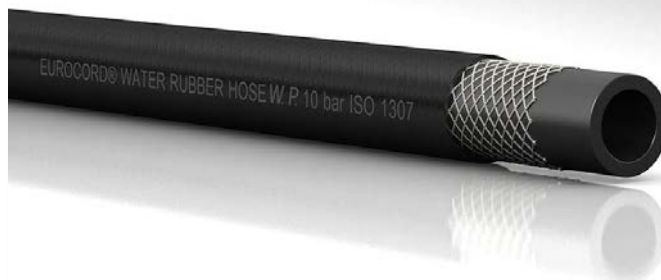

TEMPERATURA

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATI

STF – Fascette a vite
STC– Collari a bulloni



ALTRE INFO

CONFEZIONAMENTO

Imballo: in polietilene nero

NORME: ISO 1307

MARCATURA: EUROCORD® WATER RUBBER HOSE W.P. 10 BAR ISO 1307

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
5	10,5	10	30	-	92	50	100
6	12	10	30	-	120	60	100
8	15	10	30	-	173	80	100
9	16	10	30	-	200	90	100
10	16	10	30	-	190	100	100
10	17	10	30	-	204	100	100
12	18	10	30	-	186	120	100
13	19	10	30	-	210	130	100
15	21	10	30	-	236	150	50
16	23	10	30	-	297	160	50
19	26	10	30	-	344	190	50
20	30	10	30	-	540	200	50
22	30	10	30	-	460	220	50
25	33	10	30	-	530	250	50
25	35	10	30	-	700	250	50