



IMPIEGO

Idoneo per mandata di carburanti nei motori a combustione interna, lubrificazione ed ingrassaggio di macchinari; particolarmente indicato ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità..




STRUTTURA

SOTTOSTRATO: : liscio in gomma NBR di colore nero resistente ad oli e carburanti con contenuto di aromatici fino al 40%

INSERTI: tessili sintetici

COPERTURA: liscia in gomma NBR resistente ad oli e carburanti

SUPERFICIE: liscia

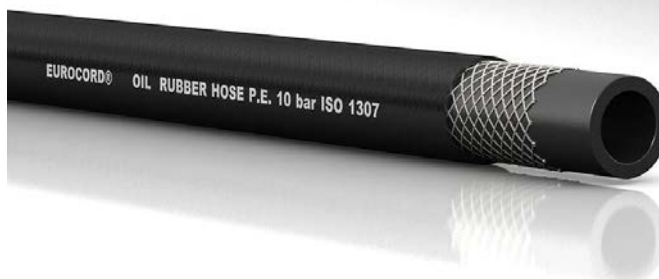

TEMPERATURA

-35°C / +70°C

-31°F / +158°F



**FASCETTE E COLLARI
STRINGITUBO CONSIGLIATI**

STF – Fascette a vite

SGT – Fascette pinzabili

STM – Collari a benzina



ALTRE INFO

CONFEZIONAMENTO

Imballo: in polietilene rosso

NORME: ISO 1307

MARCATURA: EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E. 10 BAR - ISO 1307

| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | mt |
|----|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 4 | 9 | 10 | 30 | - | 70 | 40 | 100 |
| 5 | 12 | 10 | 30 | - | 124 | 50 | 100 |
| 6 | 12 | 10 | 30 | - | 113 | 60 | 100 |
| 8 | 15 | 10 | 30 | - | 169 | 80 | 100 |
| 10 | 17 | 10 | 30 | - | 198 | 100 | 100 |
| 13 | 20 | 10 | 30 | - | 244 | 130 | 100 |
| 15 | 23 | 10 | 30 | - | 321 | 150 | 50 |
| 19 | 27 | 10 | 30 | - | 389 | 190 | 50 |
| 25 | 35 | 10 | 30 | - | 630 | 250 | 50 |