





CAVALIERI per mensole in legno/vetro


Serie A

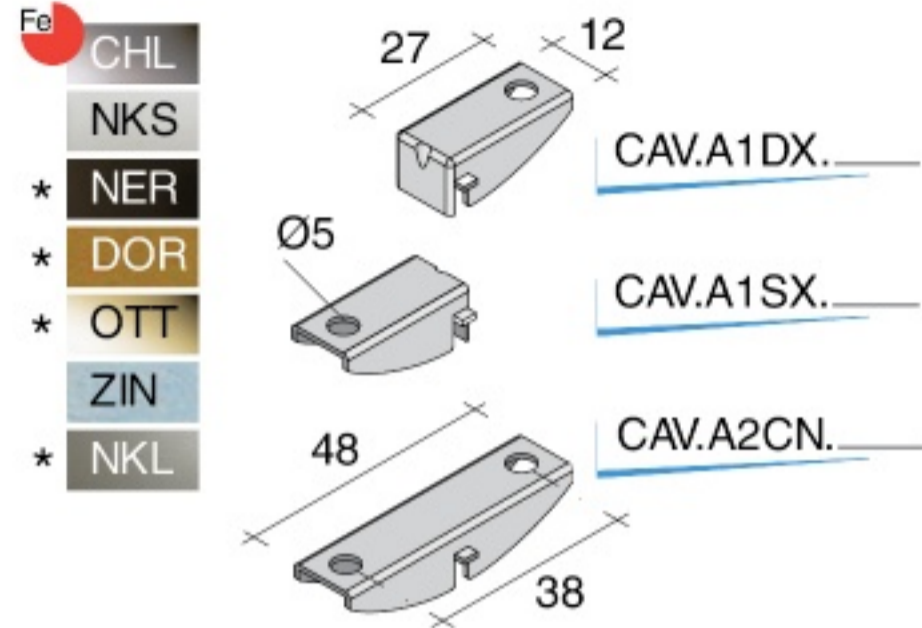


Serie T - per ripiani preforati

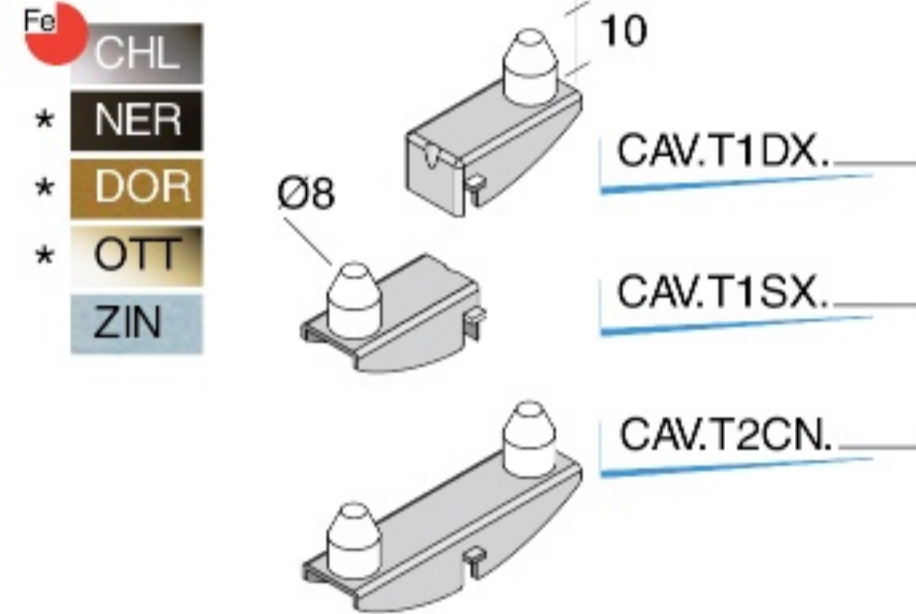


Serie AP

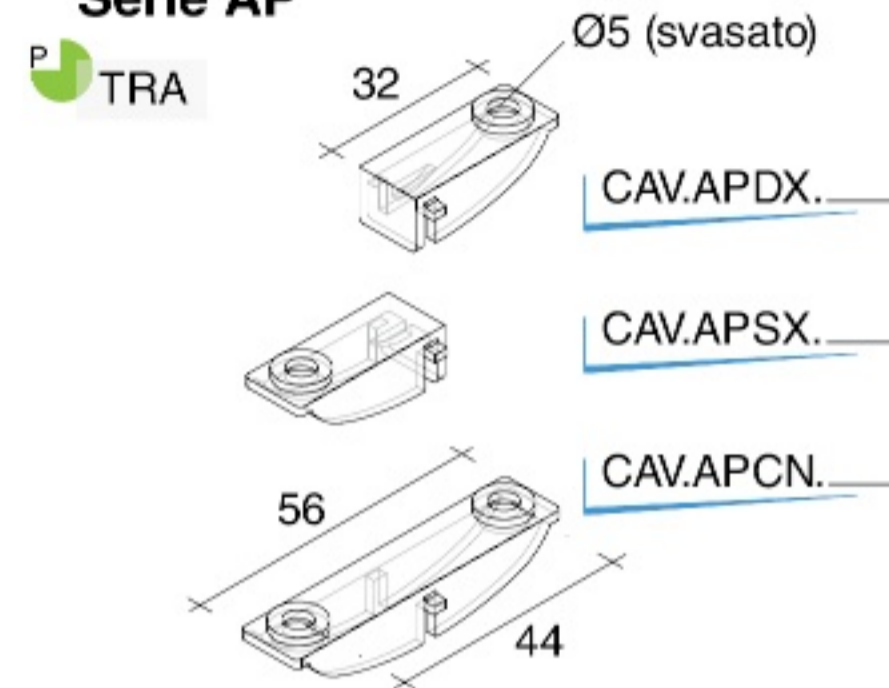


VENTOSA

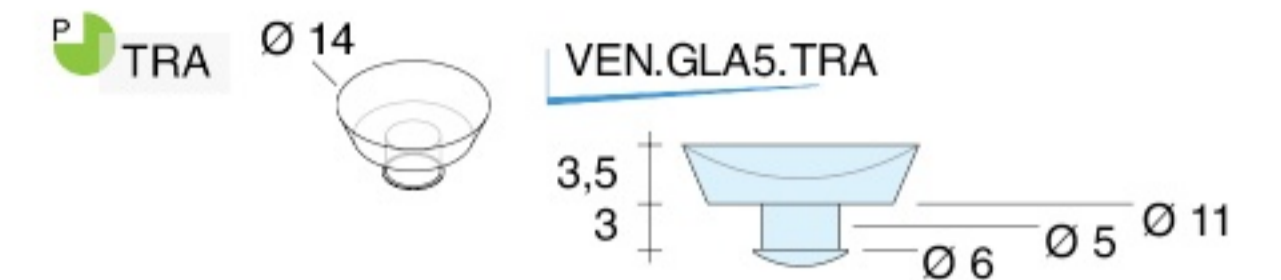


GOMMINO

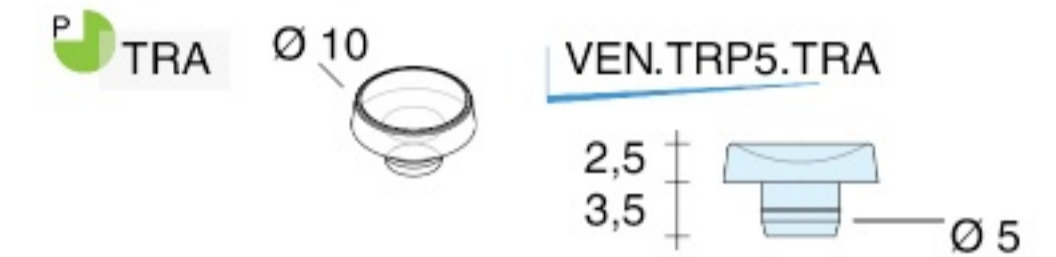


Serie S

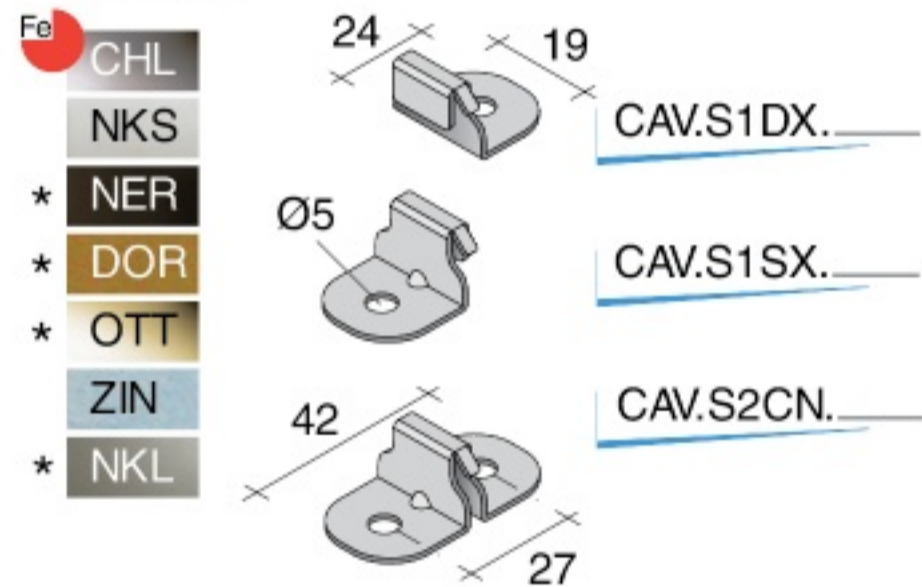

Serie R

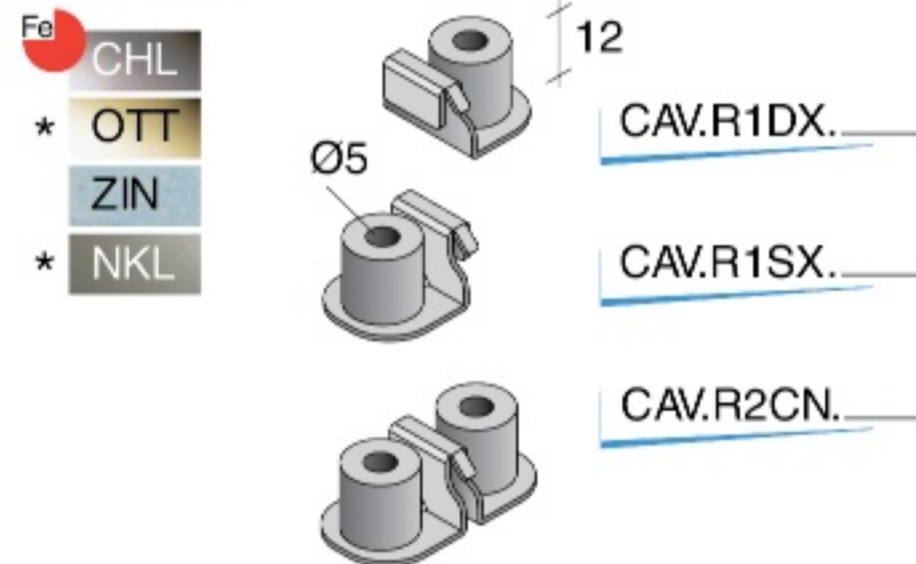


REGOLABILE

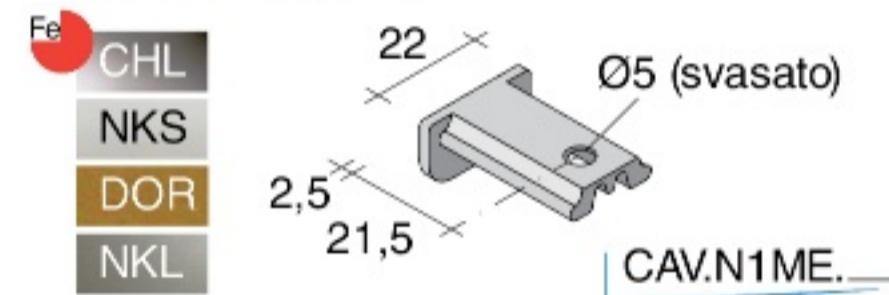

CAV.N1ME
NON sono compatibili con cremagliera CR2

15 mm di gioco permettono la rimozione di mensola e supporto assieme

GOMMINI ADESIVI

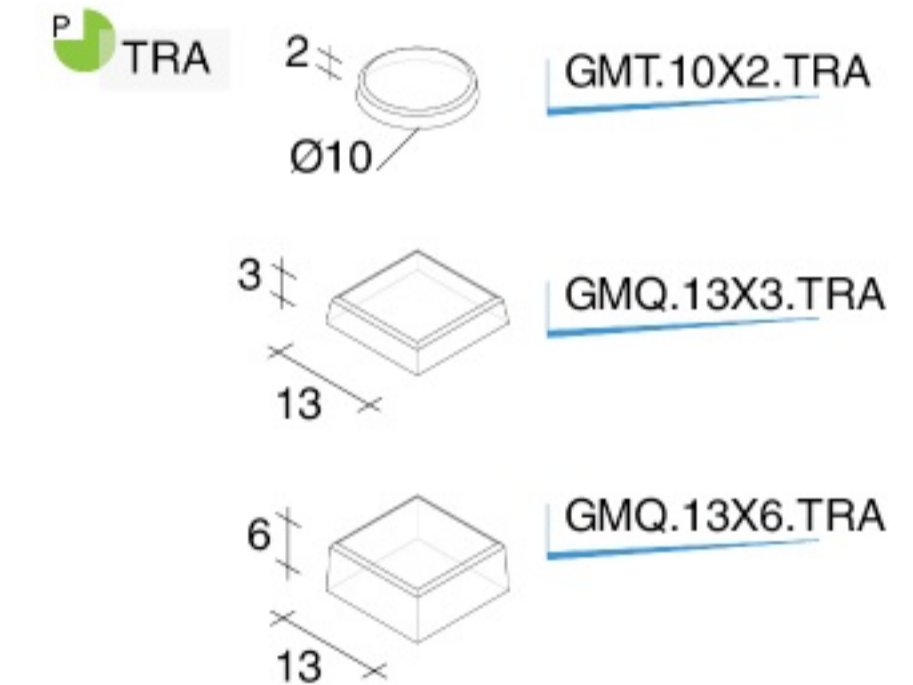

Lastre a filo da 8 mm

Perno cilindrico con foro di alloggiamento ventose o viti di fissaggio.

Vite di fissaggio
CAV.RVIT.ZIN
conf. 100 pz.

CAV.A2CN - CAV.T2CN - CAV.S - CAV.R

Stabilità del carico assicurata

CAV.A - CAV.T - CAV.AP

Stabilità subordinata al posizionamento del carico

CAV.AP

Il limite di carico prevede che il posizionamento della mensola scarichi il peso sul supporto stesso.

NO SÌ

Note

Posizionare il **perno di ancoraggio** verso la parete per il blocco in caso di carico sporgente.

PERNO DI ANCORAGGIO

Per lo spostamento dei supporti, smontare i ripiani, **eccetto per il CAV.N1ME.**

CAV.S - CAV.R

CARICHI SEMPRE BILANCIATI!