

## Serie T25


Supporti ad innesto in fresata laterale.  
Per piani da 25 mm di spessore.

## T25 Series


Supports to be inserted into milled side.  
For shelf 25 mm thick.

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani  
o VEN.GLA5.TRA per lastre in vetro.

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf  
or with VEN.GLA5.TRA for glass slabs.




	Codici Codes	Al	P <sub>s</sub>	K	D	kg
SX sinistro left	T25.SX30. ___	314	15	193,5	85	
	T25.SX35. ___	365	25	244,5	80	
	T25.SX40. ___	416	30	295,5	75	
	T25.SX45. ___	467	30	346,5	70	
	T25.SX50. ___	518	40	397,5	65	
CN centrale central	T25.CN30. ___	314	15	193,5	99	
	T25.CN35. ___	365	25	244,5	95	
	T25.CN40. ___	416	30	295,5	90	
	T25.CN45. ___	467	30	346,5	85	
	T25.CN50. ___	518	40	397,5	80	
DX destra right	T25.DX30. ___	314	15	193,5	85	
	T25.DX35. ___	365	25	244,5	80	
	T25.DX40. ___	416	30	295,5	75	
	T25.DX45. ___	467	30	346,5	70	
	T25.DX50. ___	518	40	397,5	65	

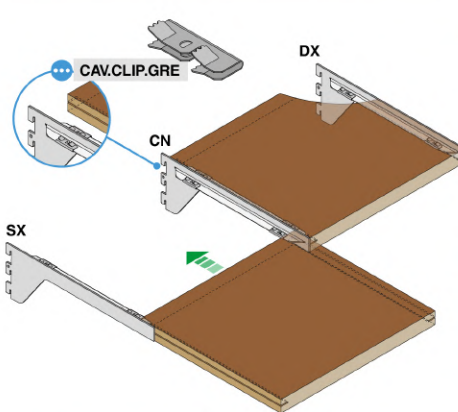


Nel caso di uso del tubo appenderia fissato inferiormente al ripiano la portata del supporto va ridotta in funzione dell'interasse di posizionamento del tubo

When using the hanging tube fixed below the shelf, the support load capacity is reduced according to the interaxis distance of tube positioning

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver	NAT	
Nero Black	ANE*	
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical	SSO*	



## Appendieria - Hangrail

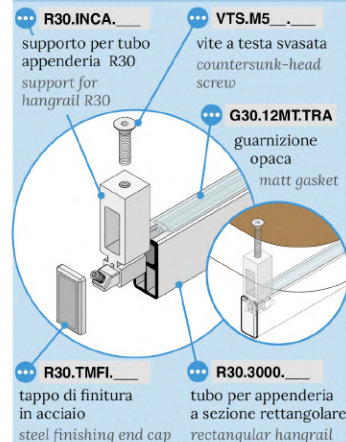

## Serie W25

Supporti ad innesto in fresata laterale.  
Per piani a partire da 25 fino a 35 mm di spessore.

## W25 Series

Supports to be inserted into milled side.  
For shelf thicknesses from 25 up to 35 mm.






Soluzione del piano continuo con elemento centrale T25.CN.  
In abbinamento a CAV.CLIP.GRE


Continuous shelf solution with T25.CN central support.  
To be used with CAV.CLIP.GRE.

	Codici Codes	AI	P <sub>s</sub>	H	D	kg
SX sinistro left	W25.SX30.____	314	100,5	193,5	100	
	W25.SX35.____	365	100,5	244,5	100	
	W25.SX40.____	416	100,5	295,5	100	
	W25.SX45.____	467	100,5	346,5	85	
	W25.SX50.____	518	100,5	397,5	80	
W25.SX55.____	569	100,5	448,5	-		

DX destra right	W25.DX30.____	314	100,5	193,5	100	
	W25.DX35.____	365	100,5	244,5	100	
	W25.DX40.____	416	100,5	295,5	100	
	W25.DX45.____	467	100,5	346,5	85	
	W25.DX50.____	518	100,5	397,5	80	
W25.DX55.____	569	100,5	448,5	-		

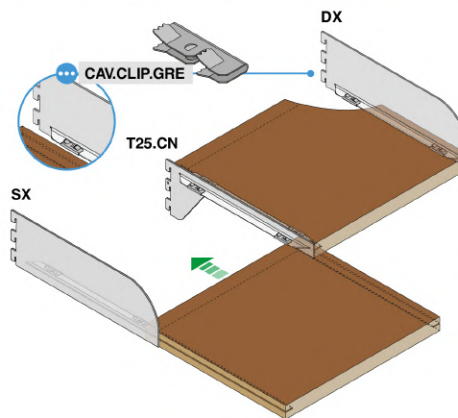

## Appendice - Hangrail

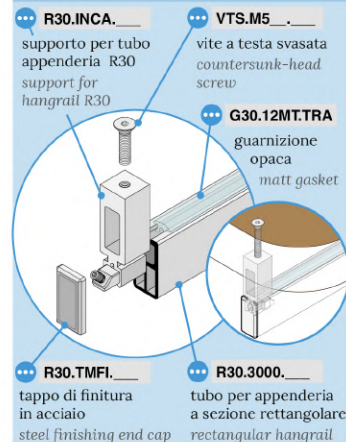

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	AI
Argento satinato Satinized Silver	NAT	
Nero Black	ANE*	
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical	SSO*	

codice code  
XXX.XXXX.XXX\* Asterisco - la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.  
Asterisk - finishing not always ready in stock.

kg Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.  
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.  
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati  
Related accessories

# Serie T25 inclinata 15°




Supporti inclinati di 15° ad innesto  
in fresata laterale.  
Per piani da 25 mm di spessore.

## T25 Series 15° inclined

15° inclined supports to be inserted  
into milled side.  
For shelf 25 mm thick.

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani.

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf.



Codici  
Codes




P<sub>s</sub>

L


H

D




Codici Codes	Al	P <sub>s</sub>	L	H	D	kg
T25.I15.SX40.____	425,5	412	131	294	75	
T25.I15.SX50.____	530,5	513,5	157,5	399	70	

SX




Codici Codes	Al	P <sub>s</sub>	L	H	D	kg
T25.I15.CN40.____	425,5	412	131	294	75	
T25.I15.CN50.____	530,5	513,5	157,5	399	70	

CN







Codici Codes	Al	P <sub>s</sub>	L	H	D	kg
T25.I15.DX40.____	425,5	412	131	294	75	
T25.I15.DX50.____	530,5	513,5	157,5	399	70	

DX

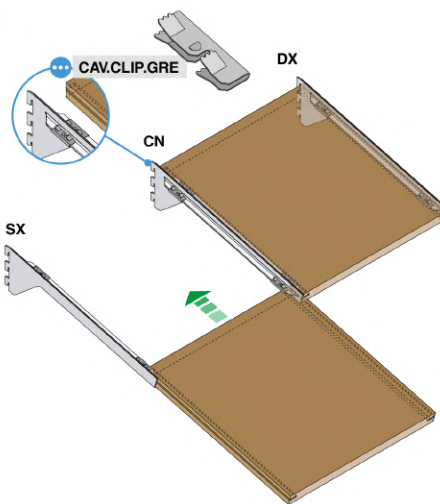

Finiture Finishings	Aluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver	NAT	
Nero Black	ANE*	
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical	SSO*	



## Note per il montaggio

SUPPORTI AD INNESTO IN FRESATA LATERALE:  
Serie T19, T25, T30, T35, W09, W25 ed F19


Montaggio con clips per piani in legno  
o con ventose per lastre in vetro da 8 mm

## Notes for assembly

SUPPORTS TO BE INSERTED INTO MILLED SIDE:  
T19, T25, T30, T35, W09, W25 and F19 Series

Assembly with clips for wooden shelves  
or with suction cups for 8 mm glass slabs


Calcolo della PROFONDITÀ e LARGHEZZA del RIPIANO in base al modello di cremagliera scelto  
SHELF DEPTH and WIDTH calculation according to the choice of the profile's model

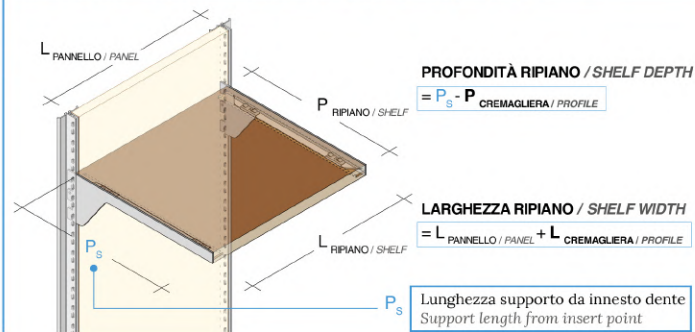


<b>P</b> CREMAGLIERA / PROFILE	9,5	9,5	6	6	1
<b>L</b> CREMAGLIERA / PROFILE	5	4,5	4,5	4,5	4,5

Considerare tolleranze di lavorazione  $\pm 0,5$  mm sui valori indicati in tabella. Si raccomandano prove preventive.  
Consider  $\pm 0,5$  mm tooling tolerance on the values indicated in the table. Preparatory tests are highly recommended.

Modalità di smontaggio del piano in legno  
How to disassemble the wooden shelf

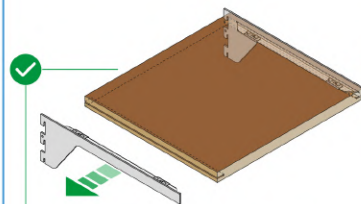




Per smontare il piano, tirare lateralmente  
To remove the shelf, pull laterally.



Il piano NON è smontabile frontalmente:  
le alette delle clip, alzandosi, oppongono resistenza.

The shelf IS NOT frontally removable:  
the clip flaps, once up, fix the shelf.

Applicazione con lastre in vetro sp. 8 mm a filo  
Application with 8 mm thick glass slabs to fit flush



Quote espresse in millimetri.  
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati  
Related accessories