

IVO


LED 24V - 12W/m / 60W (5m x 12W/m)

- IT Profilo in silicone** - Senza interruttore; profilo in silicone flessibile. Per l'installazione è sufficiente inserire IVO nella fresata ed apporre una leggera pressione senza alcun bisogno di colle o adesivi.
- EN Silicone profile** - Without switch; flexible silicone profiles. For installation, it is sufficient to insert the IVO in the milling, applying a light pressure without any glue or adhesives.
- DE Silikonprofil** - Ohne Schalter; silikonschlauchprofil. Zur Installation einfach IVO in den gefrästen Bereich einlegen und einen leichten Druck ausüben. Es ist weder Leim noch Klebstoff notwendig.




80-84 lm/W PHOTOBIOLOGICAL
CLASS 0 CRI>80

CE EMC IP44

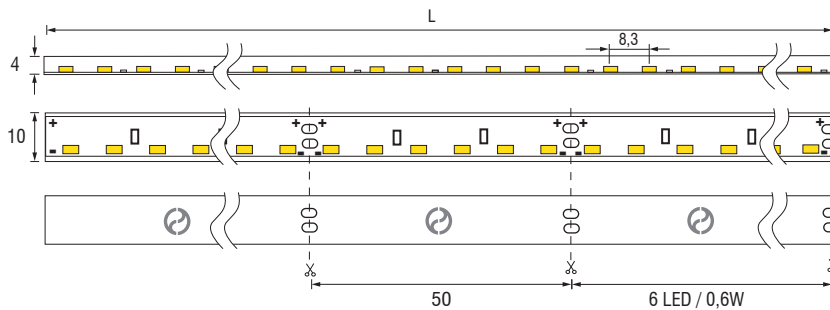

CONNECTION SYSTEM

- Saldatura / Welding / Loeten
- * Doppia saldatura / Double welding / Doppelt loeten
- * Solo per i codici 5L560C e 5L560 / Only for the codes 5L560C and 5L560 / Nur für die Art. nr. 5L560C und 5L560

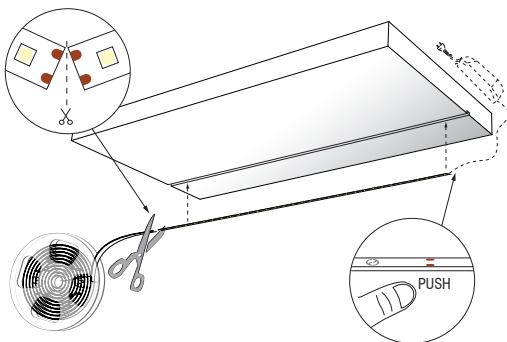

L	3000 K		4000 K	
	Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC	Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC
1035	1021000C	A+	1021000	A+
1535	1021500C	A+	1021500	A+
2035	1022000C	A+	1022000	A+
2535	1022500C	A+	1022500	A+
3035	1023000C	A+	1023000	A+
5035	5L560C	A+	5L560	A+

IVO LED 24V - 12W/m		LUX
250	Ø 730	470
500	Ø 1450	155
750	Ø 2200	75
1000	Ø 3000	43

Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimeters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm)

Connettore
Connector / Verbindungsstecker

