




HDS 10/20-4 MX

Le nostre nuove Idropulitrici ad acqua calda di classe media e super non solo fanno un lavoro di prima classe, ma sono anche estremamente robuste e semplici da utilizzare. La nuova modalità ECO, unica nel mercato delle idropulitrici, le rende davvero imbattibili. Quando la macchina è impostata su questa modalità, utilizza automaticamente la temperatura dell'acqua più economica. Questo non solo fa risparmiare i costi di gestione, ma è anche un bene per l'ambiente.



1 Economica

- Con la modalità ecoefficiency la macchina funziona a 60 °C - mantenendo la portata maggiore
- I cicli della caldaia sono ottimizzati per ridurre i consumi del 20% rispetto a quando la macchina lavora a pieno regime

2 Affidabile

- Tecnologia bruciatore molto efficiente, testata e approvata
- motore elettrico a quattro poli con pompa assiale a tre pistoni

3 Sicurezza d'esercizio

- Il filtro acqua protegge la pompa dalle impurità
- Il termostato integrato per il controllo dei gas di scarico disattiva il motore quando la temperatura delle emissioni supera i 300°C.

4 Ingombro

- Avvolgitubo per tubo Alta Pressione da 20 m integrato. Raggio d'azione ampio (solo per modelli CX).
- Vano porta accessori



HDS 10/20-4 MX

- Modalità ecoefficiency per risparmio energetico
- 2 serbatoi del detergente
- Motore trifase raffreddato ad acqua

Dati tecnici

Codice prodotto	1.071-912.0	
EAN Code	4054278140346	
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Portata	l/h	500 - 1000
Pressione	bar / MPa	30 - 200 / 3 - 20
Temperatura massima	°C	80 / 155
Potenza allacciata	kW	7,8
Consumo gasolio	kg/h	6,4
	kg/h	5,1
Serbatoio combustibile	l	25
Peso	kg	172
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1330 x 750 x 1060

Dotazione

Pistola	EASY!Force Advanced		Spina per inversione di polarità (trifase)	■
Tubo AP	m	20 / Longlife	Elettronica di servizio con indicatori LED	■
Lancia	mm	1050	2 serbatoi del detergente	■
Ugello Power	■		Protezione da funzionamento a secco	■
Servo Control	■			
Avvolgitubo integrato	■			
ANTI!Twist (anti attorcigliamento)	■			
Sistema antiattorcigliamento (AVS)	-			
Serbatoi rifornibili dall'esterno: detergente, pro	■			
Comandi con indicatori luminosi	■			
Pressostato	■			

■ Incluso nella consegna

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate								
Tubo A.P. (10 m)	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (30 m)	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar	▲
Tubo A.P. raccordato entrambi i lati M22x1,5	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Caratteristiche principali di questo tubo flessibile ad alta pressione (ID 10): 20 m di lunghezza con estremamente facile e conveniente EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità.	▲
	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar.	▲
Tubazione premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		Tubo flessibile ad alta pressione da 40 m di lunghezza con sistema EASY! Lock per un collegamento a vite manuale rapido (ad entrambe le estremità). (ID) 10, pressione di esercizio fino a 220 bar.	▲
Tubazione premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12), lunghezza 15 m, con pratico collegamento a vite EASY! Lock su entrambe le estremità.	▲
Tubazione premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		Con EASY! Lock attacco a vite manuale, lunghezza 40 m per ampio raggio di lavoro: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12) con EASY! Lock attacco a vite manuale ad entrambe le estremità. Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar.	▲
Tubazione TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar.	▲
Tubo A.P. (15 m)	12	6.110-033.0	DN 8	315 bar	15 m		Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati								
Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole	13	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1,5	▲
Tubo A.P Longlife 400 20m	14	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Tubo flessibile A.P. girevole DN 8	15	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		Il doppio rinforzo in acciaio garantisce una lunga durata di questo tubo ad alta pressione da 15 m (ID 8), approvato per un tubo di pressione fino a 400 bar.	▲
Versione per industria alimentare - estremità filettate								
Tubo A.P. (10 m)	16	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5	▲
Tubo A.P. (20 m)	17	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar	▲

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0

KÄRCHER



18



19



21

		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Longlife per industria alimentare									
Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10	18	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Con rivestimento esterno blu, antitraccia e resistente al grasso animale: tubo flessibile ad alta pressione durevole (ID 8), lunghezza 10 m, ANTI! Twist e EASY! Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità.	▲
Longlife 400									
Tubo A.P. (20 m)	19	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo Longlife 400 con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole). DN 8/155°C/400 bar	■
Versione Longlife per industria alimentare									
Tubazione TR igiene DN8 40MPa 20m	20	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m				□
Tubi speciali									
Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	21	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Pistole									
Pistola AP	1	4.118-005.0						Senza sforzo, non in grado di assorbire energia: la pistola ad alta pressione EASY! Force utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore.	■
Kit di allestimento 1	2	4.111-050.0						Per il retrofit di idropulitrici Kärcher con tubo flessibile ad alta pressione esistente: EASY! Force kit di conversione 1 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray e tutti gli adattatori attraverso l'ugello.	□
Kit di allestimento 2	3	4.111-051.0						Sviluppato per il retrofit di idropulitrici esistenti di Kärcher: EASY! Force kit di conversione 2 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray, tubo flessibile ad alta pressione e adattatori necessari.	□
Kit di allestimento 3	4	4.111-052.0						Compatibile con il tubo flessibile ad alta pressione e la lancia spray esistenti: EASY! Kit di conversione della forza 3, incl. FACILE! Forza la pistola grilletto e tutti gli adattatori necessari per aggiornare il tuo pulitore ad alta pressione.	□
Pistola Easy Press									
Regolatore Servopress	5	4.118-008.0	750 - 1100 l/h					Servo control regolatore di portata e pressione (< 750 l/h) da montare sulla pistola.	■
Attacco rapido									
Raccordo rapido giunto filettatura trape	6	2.115-000.0						Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 6.401-458. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.	□
Raccordo rapido nipplo ad innesto filett	7	2.115-001.0						Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 2.115-000. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0

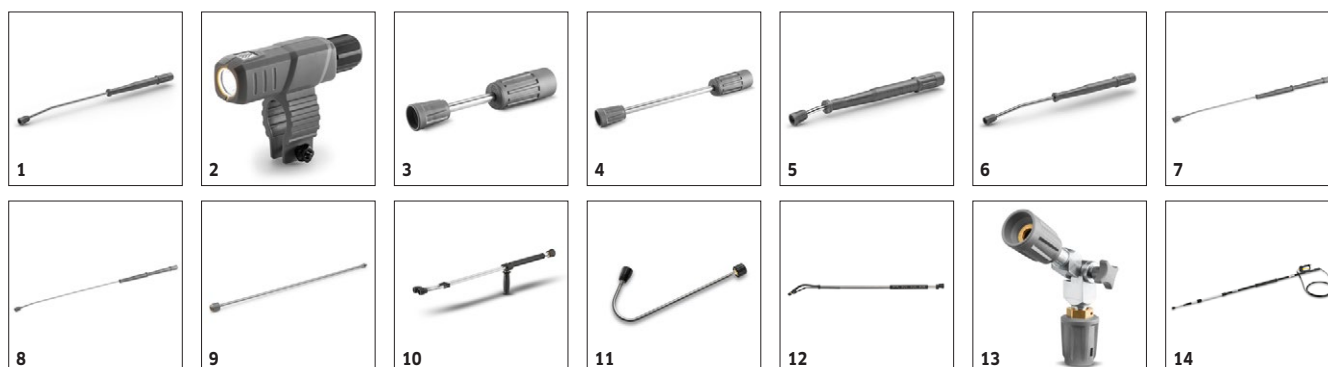KÄRCHER


		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli								
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Lancia in acciaio inossidabile da 1050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	■
Luce LED per lancia	2	2.680-002.0		125 mm			Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropultrici dotate di pistole Easy!Force	□
Lancia imballato solo per ricambio	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Lancia spray, 600 mm, girevole, ergonomica	□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Lancia in acciaio inossidabile da 600 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Lancia in acciaio inossidabile da 850 mm (attacco manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Lancia in acciaio inossidabile da 1550 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Lancia in acciaio inossidabile 2050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
Prolunga tubo a getto TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Prolunga lancia spray con attacco EASY! Lock. Lunghezza 1000 mm.	□
Lancia doppia								
Lancia doppia 960mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Lancia doppia da 960 mm per la regolazione della pressione variabile sull'impugnatura alla massima portata d'acqua. Adatto per uso agricolo (ad es. Pulizia stabile).	□
WC Lance in acciaio inox								
Lancia WC	11	4.112-029.0					Lancia in acciaio inossidabile WC e grondaia con inserto ugello. Appositamente sagomato per una pulizia efficace e igienica di grondaie e servizi igienici.	□
Spray flessibile								
Lancia flessibile	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Lancia flessibile da 1050 mm con piega variabile da 20 ° a 140 °, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere, ad es. grondaie.	□
Articolazione pieghevole TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Per aree difficili da raggiungere: giunto articolato ad alta pressione con regolazione dell'angolo infinita fino a 120 °. Basta collegarlo direttamente alla lancia di lavaggio dell'idropultrice.	□
Lancia telescopica								
Tubo telescopico in acciaio	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Può essere continuamente esteso da 1,8 a 5,4 m. Per la pulizia di aree difficili da raggiungere, come soffitti o facciate. Con pistola grilletto HD integrata, attacco M 22 x 1,5 con giunto rotante. Collegamento per ugelli M 18 x 1,5.	□
Kit di montaggio detergente vasca								
Kit di montaggio detergente vasca	15	2.112-015.0		960 mm			La lancia è adatta per la pulizia di sistemi di grondaie. A causa della forma della lancia e dell'ugello speciale, la grondaia può essere pulita senza rimuovere le piastre di copertura.	□
Lance sottoscocca								
Lancia sottoscocca	16	4.112-032.0		700 mm			Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Impugnatura optional								
	17	4.321-380.0					Confortevole in ogni situazione: l'impugnatura aggiuntiva è facile da collegare alla lancia a spruzzo della nostra nuova generazione EASY! Lock e semplifica il lavoro consentendo di regolare la postura in base al compito specifico. Cambiare regolarmente la postura allevia la tensione sul tuo corpo, rendendo il lavoro più rilassato. Grazie alla lancia a spruzzo ruotabile a 360°, l'impugnatura aggiuntiva può essere semplicemente ruotata completamente mentre si lavora per una maggiore flessibilità.	<input type="checkbox"/>
Accessorio anti erbacce								
WR 50 filettatura trapezoidale	18	2.114-013.0					In combinazione con un pulitore ad alta pressione ad acqua calda di Kärcher, il diserbo WR 50 largo 50 cm è ideale per la rimozione delle erbe infestanti. Viene fornito con un telaio adattivo e un adattatore per ugelli.	<input type="checkbox"/>
WR 20 filettatura trapezoidale	19	2.114-014.0					Per un'eliminazione completa delle infestanti: il diserbante WR 20 per l'uso con un pulitore ad alta pressione per acqua calda di Kärcher. Dotato di barra ugelli larga 20 cm e adattatore ugelli.	<input type="checkbox"/>
WR 100	20	2.114-015.0					Accessorio per il diserbamento delle erbe infestanti da collegare alle idropultrici a caldo HDS.	<input type="checkbox"/>
WR 10	21	2.114-016.0					In combinazione con idropultrici ad acqua calda, il nostro diserbo WR 10 consente una rimozione rapida e completa delle infestanti. Con testina di spruzzo da 10 cm e adattatore per ugello.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0



1-4

		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	1	2.113-024.0	52					Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	■
Ugello Power angolo di spruzzo 0°									
Ugello AP °0	2	2.113-035.0	55					Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	□
Ugello Power angolo di spruzzo 15°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 15°	3	2.113-047.0	55					Ugello a getto piatto per sporco ostinato.	□
Ugello Power angolo di spruzzo 40°									
Power nozzle spray angle 40°	4	2.113-055.0	55					Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0



1



2

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello mangiasporco - non commutabile										
Ugello mangiasporco non commutabile	1	4.114-036.0	300 bar	55					Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asportazione grazie al getto uniforme rotante.	<input type="checkbox"/>
Ugello variabile 0°-90°										
Ugello speciale 0005	2	4.113-007.0		50					Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0° - 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0



								Prezzo	Descrizione	
Raccordo ugello										
Parte di protezione TR solo per ricambio	1	4.112-011.0							Viti per ugelli con protezioni per ugelli ad alta pressione e potenza	<input type="checkbox"/>
Iniettore detergente										
Iniettore completo HDS 10/20-4M	2	6.645-762.0							Sviluppato per l'idropulitrice HD 10 / 20-4 M, l'iniettore in acciaio inossidabile garantisce un dosaggio ottimale del detergente. Fornito con tubo di aspirazione e filtro.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio valvola dosatrice	3	6.500-000.0							Valvola dosatrice retrattile per iniettori in acciaio inossidabile. Per una facile, comoda e precisa regolazione del dosaggio del detergente tramite una manopola di controllo.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli specifico per cod. 3.637-170										
Inserto bocchetta filettatura trapezoidale	4	4.769-013.0							Per HD / HDS 1000 - 1200 l / h. Composto da inserto ugello + ugello di potenza HP + raccordo	<input type="checkbox"/>
Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001										
Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001	5	4.769-003.0							Per HD / HDS 1000 - 1200 l / h. Composto da inserto ugello + ugello di potenza HP + raccordo	<input type="checkbox"/>
	6	4.769-001.0							Per alta pressione con macchine superiori a 1.100 l / h	<input type="checkbox"/>
Adattatore rotativo										
Giunto rotante	7	4.111-021.0							Previene in modo affidabile la torsione dei tubi HP. Collegamento M 22 x 1,5 m. Maneggiare la protezione	<input type="checkbox"/>
Giunto										
Giunto -2xM22x1,5	8	4.111-037.0							Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.	<input type="checkbox"/>
Raccordo filettato										
Raccordo	9	4.111-022.0							Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Y-Verteiler	10	4.111-024.0							Offre la possibilità di collegare due unità di spruzzatura alla macchina. Installazione sull'uscita ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
Raccordo a vite	11	4.111-038.0							Per il fissaggio di ugelli ad alta pressione e parti accessorie alla pistola grilletto HP (con viti per ugelli). Non compatibile con ugelli tripli.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock										
Adattatore 1 M22AG-TR22AG	12	4.111-029.0							Adattatore 1 per collegare il vecchio tubo con il nuovo tubo	<input type="checkbox"/>
Adattatore 2 M22IG-TR22AG	13	4.111-030.0							Adattatore 2 per collegare il vecchio dispositivo con il nuovo tubo e la vecchia pistola con il nuovo tubo	<input type="checkbox"/>
Adattatore 3 M22IG-TR22AG	14	4.111-031.0							Adattatore 3 per collegare la vecchia pistola con la nuova lancia spray e il nuovo servo regolatore	<input type="checkbox"/>
Cono di tenuta completo	15	4.111-032.0							Adattatore 4 per collegare la nuova pistola con il vecchio tubo flessibile girevole	<input type="checkbox"/>
Adattatore 5 TR22IG-M22AG	16	4.111-033.0							Adattatore 5 per collegare la nuova pistola con la vecchia lancia e il nuovo servo regolatore con la vecchia lancia	<input type="checkbox"/>
Adattatore 6 TR22IG-M22AG	17	4.111-034.0							Adattatore 6 per collegare il nuovo dispositivo con il vecchio tubo e il vecchio tubo con la nuova pistola	<input type="checkbox"/>
Adattatore 7 M18IG-TR20AG	18	4.111-035.0							Adattatore 7 per collegare la vecchia lancia a spruzzo con il nuovo ugello	<input type="checkbox"/>
Adattatore 8 TR20IG-M18AG	19	4.111-036.0							Adattatore 8 per collegare la nuova lancia a spruzzo con il vecchio ugello	<input type="checkbox"/>
ADATTATORE per ricambio TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0							Adattatore girevole per il collegamento della pistola ad alta pressione EASY! Force e dei tubi flessibili ad alta pressione con attacco M 22x1,5	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX 1.071-912.0



		Codice pro- dotto					Prezzo	Descrizione	
Camino									
Abgasstutzen	21	4.656-149.0						Adattatore fumi con serranda di tiraggio per collegamento tubo fumi (adattatore per bruciatori HDS per collegamento a un sistema stack).	<input type="checkbox"/>
Adattatore	22	4.656-080.0						Adattatore	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Tubo sturatubi, DN 6								
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	1	6.110-046.0	250 bar				Il tubo di pulizia del tubo da 10 m è un tubo flessibile ad alta pressione per la pulizia interna del tubo (attacco filettato per ugello R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	2	6.110-008.0	250 bar				Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	3	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi								
Ugello rotante pulizia tubi D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm		Il getto della matita rotante inclinato in avanti rimuove lo sporco più ostinato. I tre getti inclinati all'indietro assicurano il necessario movimento in avanti e una comoda maneggevolezza.	<input type="checkbox"/>
Ugello rotante pulizia tubi D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm			<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi	6	5.763-015.0		55	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm	<input type="checkbox"/>
	7	5.763-016.0		60	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-021.0		70	30 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° in dietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
	9	6.415-440.0		65	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	<input type="checkbox"/>
Barile e serbatoio pulizia								
	10	2.112-020.0					Kit ugelli con ugello di sabbatura a umido e inserto ugello (tipo specifico). Per prestazioni ottimali dell'attrezzatura di sabbatura a umido Kärcher. Solo in combinazione con l'attrezzatura per sabbatura a umido 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
HKF 50 testina rotante in ottone								
Testina rotante HKF 50, ottone	11	3.631-039.0					Profondità di immersione 850 mm, testina rotante per pulizia interna di fusti e serbatoi con apertura a partire da 50 mm. Direttamente allacciata all'idropulitrice, trasmissione mediante motore elettrico. Esercizio orizzontale o verticale.	<input type="checkbox"/>
	12	3.631-058.0					Profondità di immersione 150 mm. Testa di pulizia interna per fusti e contenitori con fori di intercettazione di almeno 50 mm. Può essere collegato direttamente al pulitore ad alta pressione. Azionamento del motore elettrico. L'operazione è possibile sia in verticale che in orizzontale	<input type="checkbox"/>
Set ugelli per testina rotante HKF 50								
Set ugelli	13	6.415-446.0		45			Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 2 ugelli	<input type="checkbox"/>
	14	6.415-447.0		90			Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 1 ugello	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0

KÄRCHER



15



16

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Impugnatura doppia	15	2.863-036.0					Cono per fissaggio nel foro d'estrata. impugnatura doppia per precise manovre della testina.	<input type="checkbox"/>
Vite di serraggio	16	5.411-061.0					Per utilizzo di testina rotante con 1 ugello	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Detergente per superfici FR Venturion								
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	1	2.642-528.0					Ventosa per il fissaggio del tubo di aspirazione su superfici lisce.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio parasporco	2	2.642-532.0					Benna in acciaio zincato per la raccolta di sporco grossolano e per il fissaggio del tubo di aspirazione nelle aree esterne.	<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 30 ME								
Lavasuperfici FR 30 ME	3	2.111-013.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 50								
Lavasuperfici FR 50	4	2.111-023.0			500 mm		Detergente per superfici in acciaio inossidabile resistente all'acqua calda con larghezza di lavoro di 500 mm. Ideale per grandi aree con doppi cuscinetti ceramici, impugnatura a spinta, ruote piroettanti antitraccia e sistema di dosaggio detergente.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli specifico per macchina								
Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	5	2.640-442.0	850 - 1100 l/h				Indicati per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Kit ugelli per superfici								
Pacchetto ugelli 080	6	2.642-982.0		80			Kit ugelli specifici per macchina con ugelli di potenza Kärcher e ugello jet per FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Lava superfici FRV 30 ME								
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	7	4.441-040.0					Prolunga 5 m per FRV 30 Me. Include adattatore di collegamento.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0					Grazie all'aspirazione automatica dell'acqua sporca, il detergente per superfici FRV 30 Me in acciaio inossidabile rende più efficiente la pulizia delle superfici sia all'interno che all'esterno. Pulizia con acqua calda fino a 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Lavasuperfici FR 50 Me								
FRV 50 ME	9	2.111-024.0					Pulizia delle superfici con aspirazione automatica dell'acqua sporca per superfici molto grandi - questo significa FRV 50 Me. Pulizia con acqua calda fino a 85 °C. FRV 50 Me è dotato di un tubo di aspirazione in poliuretano da 10 m resistente alla temperatura. Ulteriori caratteristiche qualitative sono i rulli dello sterzo antitraccia e il doppio cuscinetto in ceramica. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 250 bar / 2000 l / h / 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Portata					Prezzo	Descrizione		
Lance schiuma											
Lancia schiuma TR	1	4.112-055.0	900 - 2500 l/h						Alta qualità, semplice e resistente: lancia di base in schiuma da 3 tazze per idropulitrici con una portata di 900-2500 l/h. Dimezza il consumo di detergente mantenendo una qualità di schiuma ottimale.	<input type="checkbox"/>	
Imballaggio completo per 6.394-968.0	2	2.112-017.0							Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. Ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto.	<input type="checkbox"/>	
Serbatoio grigio solo per ricambio 1L	3	6.414-050.0							Contenitore aggiuntivo per detergente da 1 litro per una rapida sostituzione del detergente (per lancia schiuma 2.112-017.0 e 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>	
Set schiuma											
Set Inno Foam	4	2.112-008.0							Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>	
Set schiuma facile											
Set Easy Foam	5	2.112-011.0							Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>	
Set ugelli per Inno/Easy foam											
Set ugelli per set Inno/Easy (1000-1300 l/h)	6	2.111-020.0	1000 - 1300 l/h						Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio	<input type="checkbox"/>	
Dispositivo ugello schiuma											
Kit di montaggio ugello schiuma	7	2.112-013.0							Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione. montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	<input type="checkbox"/>	

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0

KÄRCHER

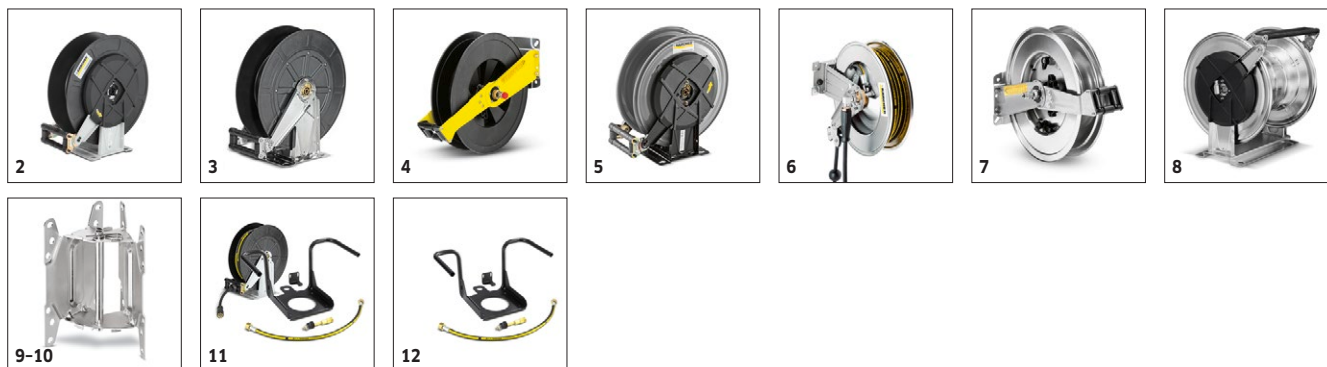


		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
Avvolgitubo automatico									
Avvolgitubo a parete	1	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	2	6.392-074.0	20 m					Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è realizzata in acciaio verniciato a polvere, il tamburo è in plastica.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	3	6.392-083.0	20 m					Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è in acciaio inossidabile, il tamburo è in plastica.	<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	4	6.392-106.0	20 m					Avvolgitubo automatico in plastica resistente. Staffa in acciaio verniciato. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo verniciato	5	6.392-105.0	20 m					Gli avvolgitubo automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Ad esempio: ordine n. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) o numero d'ordine 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	6	6.392-076.0	20 m					Avvolgitubo automatico in acciaio inossidabile. Con supporto girevole. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino	7	6.392-122.0	20 m					Avvolgitubo automatico in acciaio di alta qualità. Particolarmente adatto per l'uso nell'industria alimentare. Il materiale e la finitura assicurano una trasmissione a spruzzo con capsula a tenuta stagna resistente alla corrosione. Collegamento per tubi HP con raccordo.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo TR 40m	8	6.392-442.0	40 m					Gli avvolgitubo automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Tubo flessibile ad alta pressione compatibile, ad es. Numero d'ordine. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit di collegamento avvolgitubo).	<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	9	2.639-931.0						Supporto girevole per montaggio a parete dell'avvolgitubo automatico. Per il raggio d'azione massimo e la flessibilità del tubo flessibile ad alta pressione. Ruotabile di 120°.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio supporto murale acciaio	10	2.641-867.0						Supporto a parete orientabile in acciaio di alta qualità (per 2.641-866). Ciò rende possibile la massima flessibilità e praticità quando si lavora con il tubo flessibile HP.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio per avvolgitubo automatico									
Kit avvolgitubo per HDS M/S	11	2.110-011.0						Avvolgitubo automatico come kit di attacco completo facile da montare. Adatto per HDS medio e super classe. Per la massima comodità durante l'avvolgimento e lo svolgimento del tubo flessibile ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio supporto avvolgitubo TR	12	2.110-020.0						Il supporto include materiale di collegamento per l'installazione di un avvolgitubo automatico su macchine nelle classi HDS Middle e Super.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0

KÄRCHER

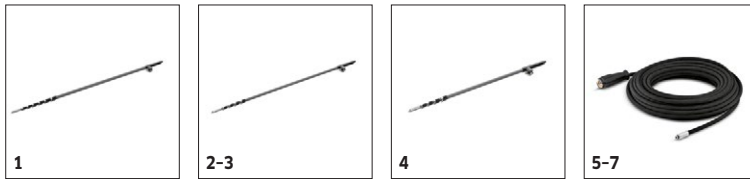

		Codice prodotto	Portata	Temperatura ingresso acqua	Lun- ghezza	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
iSolar									
Barra telescopica completo 14m	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Asta telescopica interamente in carbonio per la massima rigidità con il minimo peso. Con 14 m max. sbraccio rapido e pratico innesti rapidi per una facile estensione e retrazione.	<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 10m CFK	2	4.110-007.0		max. 60 °C				La lancia telescopica interamente in carbonio offre la massima rigidità con il minimo peso. Ha una portata massima di 10 m ed è dotato di pratici innesti rapidi - per una comoda estensione e retrazione. La velocità è regolata tramite rubinetto a sfera, garantendo una facile maneggevolezza. Per motivi di sicurezza sul lavoro, l'elemento lancia più basso è realizzato con una miscela di fibra di carbonio per l'isolamento elettrico.	<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 10m	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Asta telescopica realizzata con una miscela di carbonio / fibra di vetro per la massima rigidità con il minimo peso. Con 10 m max. sbraccio rapido e pratico innesti rapidi per una facile estensione e retrazione.	<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 7,2m	4	4.110-004.0		max. 60 °C				L'asta telescopica TL 7H è costituita da una miscela di carbonio e fibra di vetro e offre la massima rigidità con il minimo peso.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile solare	5	6.392-978.0		max. 155 °C				Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 7. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		max. 155 °C				Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 10. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		max. 155 °C				Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 14. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Dimensione ugello					Prezzo	Descrizione	
Set sabbiatura										
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	1	4.115-000.0							Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli										
Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00	3	2.112-024.0	55						Composto da ugello a getto umido e inserto ugello - solo per l'uso in combinazione con unità a getto bagnato 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Ugello in carburo di boro										
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm						In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX 1.071-912.0

KÄRCHER

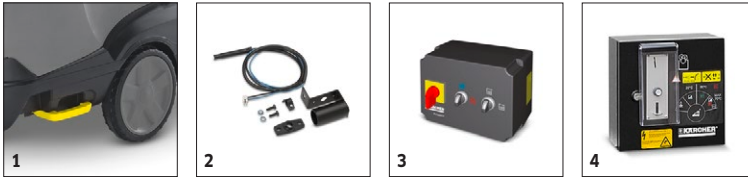

		Codice pro- dotto				Prezzo	Descrizione	
Set caricamento con gru								
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ---- >	1	2.644-053.0					Facile caricamento mediante gru	<input type="checkbox"/>
Kit di monitoraggio montaggio								
Kit di montaggio controllo fiamma HDS M/	2	2.641-796.0					Maggiore sicurezza grazie al sistema di monitoraggio della fiamma ABS HDS M / S: un sensore di luce controlla la fiamma del bruciatore. L'alimentazione del carburante si interrompe automaticamente se la fiamma si spegne.	<input type="checkbox"/>
Kit Montaggio telecomando								
ABS Fernbedienung HDS M-Klasse	3	2.642-157.0					Telecomando per macchine della classe HDS Middle e Super con le funzioni on / off, acqua calda / fredda e detergente on / off. Per il montaggio a parete.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio remoto								
Telecomando gettoniera HDS-M- Klasse	4	2.642-158.0					Gettoniera montabile sulle HDS classe media e super per uso self service.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0

KÄRCHER



		Codice prodotto			Prezzo	Descrizione	
Raccordo Geka							
Raccordo Geka	1	6.388-455.0				Con raccordo tubo	<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka per tubo 1"	2	6.388-465.0				con portagomma	<input type="checkbox"/>
GIUNTO X TUBO 1"	3	6.388-458.0				Con filetto interno	<input type="checkbox"/>
Filtro aspirazione							
Filtro acqua	4	6.414-956.0				Adatto per stagni, serbatoi di stoccaggio o simili, scatola del filtro in poliammide, filtro in acciaio inossidabile, maglia 800 µm, attacco R 3/4" e R 1", senza valvola di non ritorno	<input type="checkbox"/>
Filtro d'aspirazione	5	4.730-012.0				Con valvola di non ritorno, ottone	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico							
Filtro idrico	6	4.730-102.0				Montaggio entrata macchina, 80 µm	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-270.0				Montaggio all'entrata macchina, 150 µm	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0



		Codice prodotto			Prezzo	Descrizione	
Tubo alimentazione idrica							
Tubo alimentazione idrica	8	4.440-207.0				DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-270.0				DN 19 R1"/R1", fino a 85°C	<input type="checkbox"/>
Anti riflusso							
Anti riflusso	10	2.641-374.0				Per evitare che il detergente entri nel ciclo dell'acqua potabile in caso di ingresso a bassa pressione. - resistente all'acqua calda fino a 80 °C - testato secondo IEC 60335-2-79 - protezione integrata contro le perdite	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 10/20-4 MX

1.071-912.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione		
Spazzola										
Spazzola di lavaggio	1	4.113-001.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>	
Spazzola rotante										
Spazzola lavaggio rotante	2	4.113-002.0	800 - 1300 l/h					Spinto dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).	<input type="checkbox"/>	
	3	4.113-005.0	800 - 1300 l/h						<input type="checkbox"/>	

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga