

# CINGHIE DENTATE TIPO T

PASSO 5mm




Crucitti Srl

**MEGADYNE**

## T 5

W = 8mm / 10mm / 12mm / 16mm / 25mm

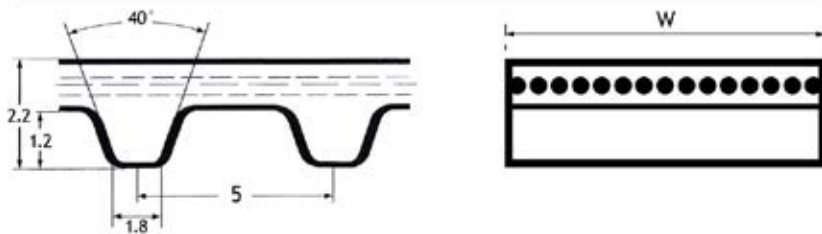

Le cinghie dentate tipo T e AT in poliuretano rappresentano un sistema efficace per la trasmissione di potenza. Tra i principali vantaggi:

- Trasmissione sincronizzata
- Alte e costanti velocità angolari
- Eccellenti performance meccaniche
- Stabilità dimensionale
- Resistenza ad alti carichi anche variabili
- Bassa rumorosità
- Basse tensioni di installazione
- Non è richiesta manutenzione o lubrificazione

(\*) **CODICE CINGHIA:** una volta scelta la larghezza (W) della cinghia aggiungere 08, 10, 12, 16 o 25 al prefisso.

L mm	N° DENTI	Prefisso*
120	24	T5120
150	30	T5150
180	36	T5180
185	37	T5185
200	40	T5200
210	42	T5210
215	43	T5215
220	44	T5220
225	45	T5225
245	49	T5245
250	50	T5250
255	51	T5255
260	52	T5260
270	54	T5270
280	56	T5280
295	59	T5295
300	60	T5300
305	61	T5305
330	66	T5330
340	68	T5340
350	70	T5350
355	71	T5355
365	73	T5365
375	75	T5375
390	78	T5390
400	80	T5400
410	82	T5410
420	84	T5420
425	85	T5425
440	88	T5440
450	90	T5450
455	91	T5455
460	92	T5460
475	95	T5475
480	96	T5480
500	100	T5500
510	102	T5510
515	103	T5515
525	105	T5525
545	109	T5545
550	110	T5550
560	112	T5560
575	115	T5575
590	118	T5590
600	120	T5600
610	122	T5610

<b>L</b>	<b>N° DENTI</b>	<b>Prefisso*</b>
<b>mm</b>		
620	124	T5620
630	126	T5630
650	130	T5650
660	132	T5660
690	138	T5690
700	140	T5700
720	144	T5720
725	145	T5725
750	150	T5750
765	153	T5765
780	156	T5780
815	163	T5815
830	166	T5830
840	168	T5840
850	170	T5850
860	172	T5860
885	177	T5885
900	180	T5900
920	184	T5920
940	188	T5940
990	198	T5990
1075	215	T51075
1100	220	T51100
1160	232	T51160
1200	240	T51200
1215	243	T51215
1275	255	T51275
1280	256	T51280
1315	263	T51315
1355	271	T51355
1380	276	T51380
1470	294	T51470
1500	300	T51500
1580	316	T51580
1955	391	T51955

(\*) **CODICE CINGHIA:** una volta scelta la larghezza (W) della cinghia aggiungere 08, 10, 12, 16 o 25 al prefisso.