

CINGHIE DENTATE TIPO T

PASSO 10mm




Crucitti Srl

MEGADYNE

T 10

W = 12mm / 16mm / 25mm / 32mm / 50mm

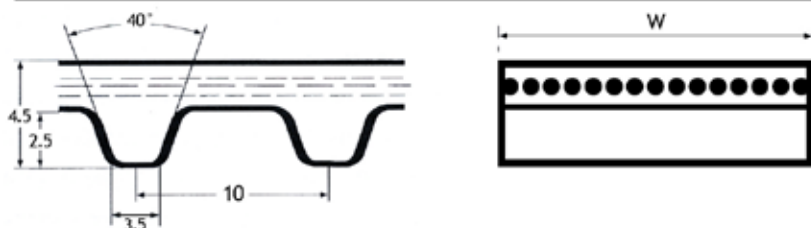

Le cinghie dentate tipo T e AT in poliuretano rappresentano un sistema efficace per la trasmissione di potenza.

Tra i principali vantaggi:

- Trasmissione sincronizzata
- Alte e costanti velocità angolari
- Eccellenti performance meccaniche
- Stabilità dimensionale
- Resistenza ad alti carichi anche variabili
- Bassa rumorosità
- Basse tensioni di installazione
- Non è richiesta manutenzione o lubrificazione

(*) **CODICE CINGHIA:** una volta scelta la larghezza (W) della cinghia aggiungere 12, 16, 25, 32 o 50 al prefisso.

| L mm | N° DENTI | Prefisso* |
|---------|----------|-----------|
| 260 | 26 | T10260 |
| 320 | 32 | T10320 |
| 340 | 34 | T10340 |
| 370 | 37 | T10370 |
| 390 | 39 | T10390 |
| 400 | 40 | T10400 |
| 410 | 41 | T10410 |
| 440 | 44 | T10440 |
| 450 | 45 | T10450 |
| 480 | 48 | T10480 |
| 500 | 50 | T10500 |
| 530 | 53 | T10530 |
| 560 | 56 | T10560 |
| 600 | 60 | T10600 |
| 610 | 61 | T10610 |
| 630 | 63 | T10630 |
| 660 | 66 | T10660 |
| 680 | 68 | T10680 |
| 690 | 69 | T10690 |
| 700 | 70 | T10700 |
| 720 | 72 | T10720 |
| 730 | 73 | T10730 |
| 750 | 75 | T10750 |
| 780 | 78 | T10780 |
| 810 | 81 | T10810 |
| 840 | 84 | T10840 |
| 880 | 88 | T10880 |
| 890 | 89 | T10890 |
| 900 | 90 | T10900 |
| 910 | 91 | T10910 |
| 920 | 92 | T10920 |
| 960 | 96 | T10960 |
| 970 | 97 | T10970 |
| 980 | 98 | T10980 |
| 1000 | 100 | T101000 |
| 1010 | 101 | T101010 |
| 1050 | 105 | T101050 |
| 1080 | 108 | T101080 |
| 1100 | 110 | T101100 |
| 1110 | 111 | T101110 |
| 1140 | 114 | T101140 |
| 1150 | 115 | T101150 |
| 1200 | 120 | T101200 |

| L | N° DENTI | Prefisso* |
|-----------|-----------------|------------------|
| mm | | |
| 1210 | 121 | T101210 |
| 1240 | 124 | T101240 |
| 1250 | 125 | T101250 |
| 1300 | 130 | T101300 |
| 1320 | 132 | T101320 |
| 1350 | 135 | T101350 |
| 1390 | 139 | T101390 |
| 1400 | 140 | T101400 |
| 1420 | 142 | T101420 |
| 1440 | 144 | T101440 |
| 1450 | 145 | T101450 |
| 1460 | 146 | T101460 |
| 1500 | 150 | T101500 |
| 1560 | 156 | T101560 |
| 1600 | 160 | T101600 |
| 1610 | 161 | T101610 |
| 1700 | 170 | T101700 |
| 1750 | 175 | T101750 |
| 1780 | 178 | T101780 |
| 1880 | 188 | T101880 |
| 1960 | 196 | T101960 |
| 2250 | 225 | T102250 |

(*) **CODICE CINGHIA:** una volta scelta la larghezza (W) della cinghia aggiungere 12, 16, 25, 32 o 50 al prefisso.