

CINGHIE DENTATE TIPO AT

PASSO 5 mm




Crucitti Srl

MEGADYNE

AT 5

W = 8mm / 10mm / 12mm / 16mm / 25mm

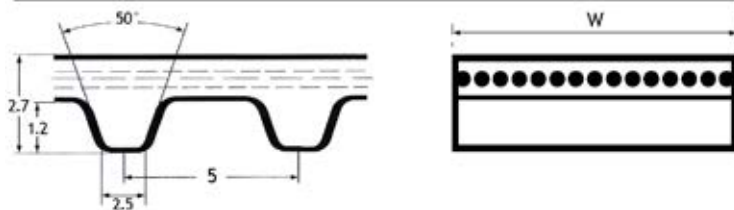

Le cinghie dentate tipo T e AT in poliuretano rappresentano un sistema efficace per la trasmissione di potenza.

Tra i principali vantaggi:

- Trasmissione sincronizzata
- Alte e costanti velocità angolari
- Eccellenti performance meccaniche
- Stabilità dimensionale
- Resistenza ad alti carichi anche variabili
- Bassa rumorosità
- Basse tensioni di installazione
- Non è richiesta manutenzione o lubrificazione

L	N° DENTI	Prefisso*
mm		
225	45	AT5225
255	51	AT5255
280	56	AT5280
300	60	AT5300
330	66	AT5330
340	68	AT5340
375	75	AT5375
390	78	AT5390
420	84	AT5420
450	90	AT5450
455	91	AT5455
500	100	AT5500
525	105	AT5525
545	109	AT5545
600	120	AT5600
610	122	AT5610
660	132	AT5660
710	142	AT5710
720	144	AT5720
750	150	AT5750
780	156	AT5780
825	165	AT5825
860	172	AT5860
975	195	AT5975
1050	210	AT51050
1125	225	AT51125
1500	300	AT51500
2000	400	AT52000

(*) **CODICE CINGHIA:** una volta scelta la larghezza (W) della cinghia aggiungere 08, 10, 12, 16 o 25 al prefisso.