


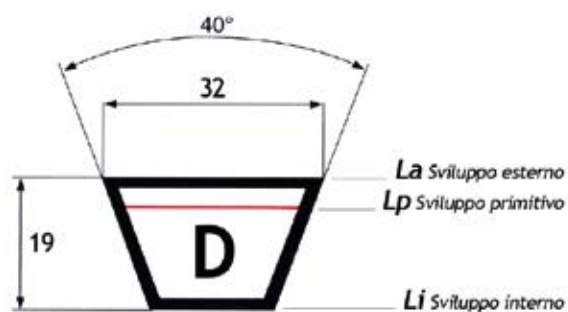

Le cinghie OLEOSTATIC sono costruite utilizzando fibre che presentano alta resistenza a trazione, sono caratterizzate da elevate prestazioni, da stabilità della lunghezza nel tempo, elettroconducibilità e resistenza agli olii. Sono particolarmente indicate, a seconda della sezione, per: pompe centrifughe, compressori, macchine utensili, gruppi generatori, impastatrici, pompe a stantuffi, macchine per l'industria tessile, frantoi da pietre e mulini ad alta potenza.

Li	Li	Lp	La	Codice
inch	mm	mm	mm	
98	2500	2576	2619	D98
104	2650	2726	2769	D104
110	2800	2876	2919	D110
118	3000	3076	3119	D118
120	3048	3124	3167	D120
124	3150	3226	3269	D124
128	3251	3327	3370	D128
136	3454	3530	3573	D136
137	3475	3551	3594	D137
140	3550	3626	3669	D140
144	3658	3734	3777	D144
154	3914	3990	4033	D154
158	4013	4089	4132	D158
162	4115	4191	4234	D162
170	4310	4386	4429	D170
173	4394	4470	4513	D173
177	4500	4576	4619	D177
180	4572	4648	4691	D180
187	4750	4826	4869	D187
195	4953	5029	5072	D195
197	5000	5076	5119	D197
204	5182	5258	5301	D204
205	5209	5285	5328	D205
207	5259	5335	5378	D207
210	5334	5410	5453	D210
223	5600	5676	5719	D223
225	5659	5735	5778	D225
236	5940	6016	6059	D236
238	6000	6076	6119	D238
240	6039	6115	6158	D240

Li inch	Li mm	Lp mm	La mm	Codice
248	6244	6320	6363	D248
250	6294	6370	6413	D250
255	6424	6500	6543	D255
266	6700	6776	6819	D266
270	6804	6880	6923	D270
282	7100	7176	7219	D282
285	7184	7260	7303	D285
298	7500	7576	7619	D298
300	7565	7641	7684	D300
314	7924	8000	8043	D314
316	7974	8050	8093	D316
326	8224	8300	8343	D326
330	8329	8405	8448	D330
345	8709	8785	8828	D345
360	9090	9166	9209	D360
390	9849	9925	9968	D390
394	10000	10076	10119	D394
420	10624	10700	10743	D420
441	11200	11276	11319	D441
480	12139	12215	12258	D480
510	12902	12978	13021	D510
540	13659	13735	13778	D540
600	15184	15260	15303	D600