CINGHIE TRAPEZOIDALI TIPO SP

SEZIONE SPB

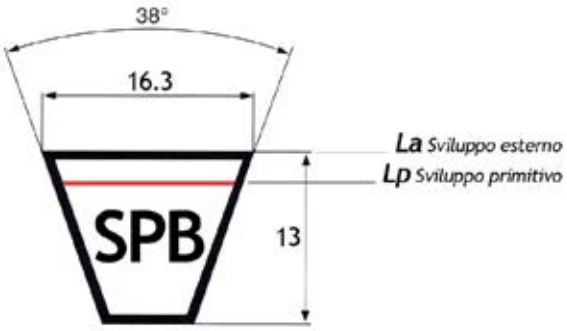

Rispetto alle cinghie Oleostatic le SP, che hanno la medesima costruzione, permettono trasmissioni di ingombro limitato, possono essere utilizzate con motori ad alto numero di giri, fanno uso di pulegge e organi di trasmissione di peso ridotto, possono lavorare con alti rapporti di trasmissione ed interassi ridotti. Inoltre le SP resistono all'azione rigonfiante degli olii, sono conduttive e hanno una lunghezza stabile nel tempo.

Lp	La	Codice
mm	mm	
1250	1272	SPB1250
1320	1342	SPB1320
1400	1422	SPB1400
1410	1432	SPB1410
1450	1472	SPB1450
1500	1522	SPB1500
1600	1622	SPB1600
1650	1672	SPB1650
1700	1722	SPB1700
1750	1772	SPB1750
1800	1822	SPB1800
1850	1872	SPB1850
1860	1882	SPB1860
1900	1922	SPB1900
1950	1972	SPB1950
2000	2022	SPB2000
2020	2042	SPB2020
2060	2082	SPB2060
2098	2120	SPB2098
2120	2142	SPB2120
2150	2172	SPB2150
2180	2202	SPB2180
2240	2262	SPB2240
2264	2286	SPB2264
2280	2302	SPB2280
2300	2322	SPB2300
2360	2382	SPB2360
2391	2413	SPB2391
2410	2432	SPB2410
2430	2452	SPB2430
2500	2522	SPB2500
2530	2552	SPB2530
2580	2602	SPB2580
2600	2622	SPB2600

Lp	La	Codice
mm	mm	
2650	2672	SPB2650
2680	2702	SPB2680
2720	2742	SPB2720
2800	2822	SPB2800
2840	2862	SPB2840
2850	2872	SPB2850
2900	2922	SPB2900
2950	2972	SPB2950
3000	3022	SPB3000
3070	3092	SPB3070
3150	3172	SPB3150
3170	3192	SPB3170
3250	3272	SPB3250
3320	3342	SPB3320
3350	3372	SPB3350
3450	3472	SPB3450
3550	3572	SPB3550
3650	3672	SPB3650
3750	3772	SPB3750
4000	4022	SPB4000
4250	4272	SPB4250
4500	4522	SPB4500
4750	4772	SPB4750
5000	5022	SPB5000
5300	5322	SPB5300
5600	5622	SPB5600
6000	6022	SPB6000
6300	6322	SPB6300
6700	6722	SPB6700
7100	7122	SPB7100
7500	7522	SPB7500
8000	8022	SPB8000