


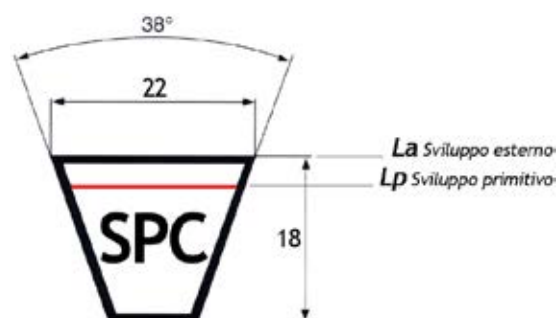

Rispetto alle cinghie Oleostatic le SP, che hanno la medesima costruzione, permettono trasmissioni di ingombro limitato, possono essere utilizzate con motori ad alto numero di giri, fanno uso di pulegge e organi di trasmissione di peso ridotto, possono lavorare con alti rapporti di trasmissione ed interassi ridotti. Inoltre le SP resistono all'azione rigonfiante degli olii, sono conduttive e hanno una lunghezza stabile nel tempo.

Lp mm	La mm	Codice
2000	2030	SPC2000
2120	2150	SPC2120
2240	2270	SPC2240
2360	2390	SPC2360
2500	2530	SPC2500
2650	2680	SPC2650
2800	2830	SPC2800
3000	3030	SPC3000
3150	3180	SPC3150
3350	3380	SPC3350
3550	3580	SPC3550
3750	3780	SPC3750
4000	4030	SPC4000
4250	4280	SPC4250
4500	4530	SPC4500
4750	4780	SPC4750
5000	5030	SPC5000
5300	5330	SPC5300
5600	5630	SPC5600
6000	6030	SPC6000
6300	6330	SPC6300
6700	6730	SPC6700
7100	7130	SPC7100
7500	7530	SPC7500
8000	8030	SPC8000
8500	8530	SPC8500
9000	9030	SPC9000
9500	9530	SPC9500
10000	10030	SPC10000
10600	10630	SPC10600
11200	11230	SPC11200
11800	11830	SPC11800
12000	12030	SPC12000
12500	12530	SPC12500