




# border+tec™ BBS-BCS


Il profilo è dotato di angolo di scolo inclinato verso l'esterno, a protezione anche della membrana di drenaggio DRAINTEC 8 posata sotto il massetto e al di sopra della guaina impermeabilizzante. Lasciare uno spazio idoneo tra i diversi elementi per la dilatazione termica mascherando la fuga con l'elemento di giunzione.

## INDICAZIONI DI POSA:

- Scegliere il profilo dell'altezza corrispondente all'altezza della piastrella ed idoneo allo spessore del massetto.
- Posizionarlo lungo il bordo della superficie da piastrellare ed installarlo contestualmente alla posa della piastrella.

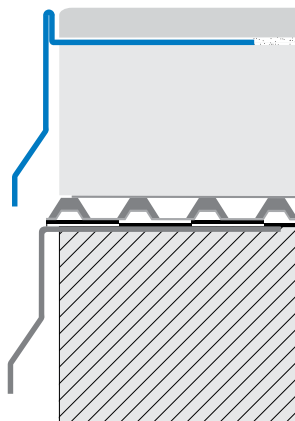

Profilo perimetrale di finitura e protezione del bordo in cemento esposto di balconi e terrazze, con dentino superiore di finitura e contenimento anche del rivestimento piastrellato, laddove questo sia posato a filo con il massetto. Ideato per posa a colla.

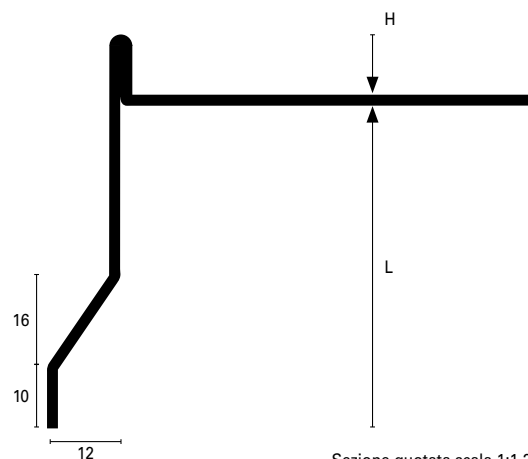

Sezione quotata scala 1:1,2 (BBS 55 A\*)



## BORDERTEC BBS-A\* / BCS-A\* Alluminio verniciato

**BBS: H=10mm, BCS: H=12,5mm**

Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari interni: cod. BBSI-A\*

Raccordi angolari esterni: cod. BBSE / BCSE-A\*

Elemento di giunzione: cod. BBSG / BCSG-A\*

Elemento di giunzione da usare in caso di ringhiere con attacco frontale: cod. BBSGT A22

(\*\*) articolo a richiesta con quantità minima

## BORDERTEC BBS-IL / BCS-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

**BBS: H=10mm, BCS: H=12,5mm**

L'acciaio inox lucido AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione.

Raccordi angolari esterni: cod. BBSE / BCSE-IL

Elemento di giunzione: cod. BBSG / BCSG-IL

	H=mm	L=mm	Art.		Finitura
Materiale: Alluminio verniciato	10	42	BBS	42	A 11/22/32/50/60/62/63/24/25/64
Finitura*: Bianco puro (11), Grigio pastello (22), Beige scuro (32), Marrone cotto (62), Testa di moro (63), Grigio micaceo goffrato (50), Corten goffrato (60), Grigio pastello goffrato (24), Grigio cemento goffrato (25), Testa di moro goffrato (64)	10	55	BBS	55	A 11/22/32/50/60/62/63/24/25/64
	10	75	BBS	75	A 11/22/32/50/60/62/63/24/25/64
	10	95	BBS	95	A 11/22/32/50/60/62/63/24/25/64
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	42	BCS	42	A 11/22/32/50/60/62/63/24/25/64
Racc. angolari int.: Cod. BBSI-A* (solo L=42/55 mm A11/A22/A50)	12,5	55	BCS	55	A 11/22/32/50**/60**/62/63/24**/25**/64**
Raccordi angolari est.: Cod. BBSE / BCSE-A*	12,5	75	BCS	75	A 11/22/32/50**/60**/62/63/24**/25**/64**
Elem. giunzione: Cod. BBSG / BCSG-A* / BBSGT A22	12,5	95	BCS	95	A 11/22/32/50**/60**/62/63/24**/25**/64**
Materiale: Acciaio inox AISI 304	10	42	BBS	42	IL
	10	55	BBS	55	IL
	10	75	BBS	75	IL
Finitura: Lucida (IL)	10	95	BBS	95	IL
	12,5	42	BCS	42	IL
	12,5	55	BCS	55	IL
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	75	BCS	75	IL
Raccordi angolari est.: Cod. BBSE / BCSE-IL	12,5	95	BCS	95	IL
Elem. giunzione: Cod. BBSG / BCSG-IL	12,5	95	BCS	95	IL