Sistema NB

PROFILI A CREMAGLIERA
Pannellatura rapida ad innesto e scivolo.
Multi-spessore. Fino a 19 mm a filo

NB Series

SLOTTED PROFILES
Fast sliding-anchorage assembly.
Multi-thickness. Up to 19 mm to fit flush

4 volte più veloce di tutti i sistemi ad innesto frontale.
Nessuna lavorazione sui pannelli

Assembly 4 times faster than other panelling systems.
No tooling on panels

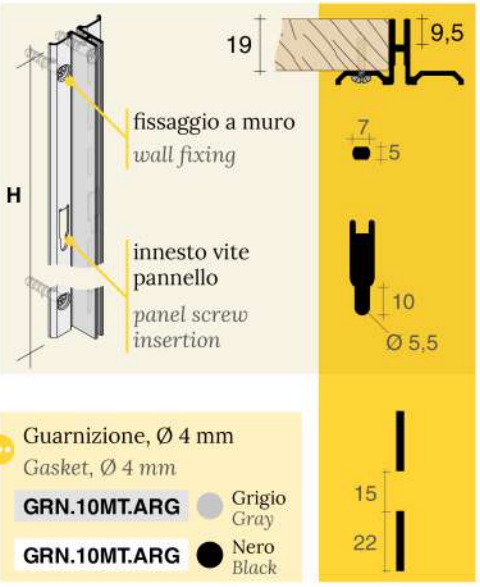

Guarnizione, Ø 4 mm
Gasket, Ø 4 mm

GRN.10MT.ARG	Grigio *Gray*
GRN.10MT.ARG	Nero *Black*



Codici *Codes*	Al	H
NB1.2013. ___		2013
NB1.2531. ___		2531
NB1.3012. ___		3012

NB1
singola
single



NB2.2013. ___		2013
NB2.2531. ___		2531
NB2.3012. ___		3012



NB2
doppia
double



	Al	H
NB7.20SX. ___		2013
NB7.25SX. ___		2531
NB7.30SX. ___		3012

	Al	H
NB7.20DX. ___		2013
NB7.25DX. ___		2531
NB7.30DX. ___		3012



NB3.20SX. ___		2013
NB3.25SX. ___		2531
NB3.30SX. ___		3012

NB3.20DX. ___		2013
NB3.25DX. ___		2531
NB3.30DX. ___		3012

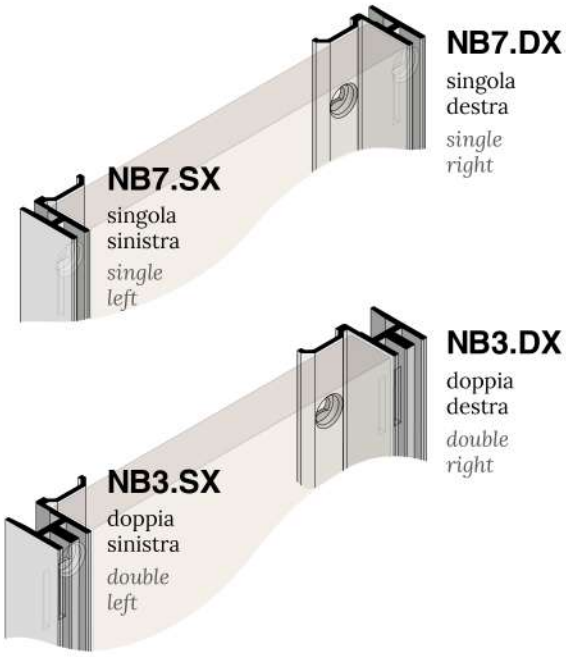

NB7.DX
singola
destra
single
right

NB7.SX
singola
sinistra
single
left

NB3.DX
doppia
destra
double
right

NB3.SX
doppia
sinistra
double
left

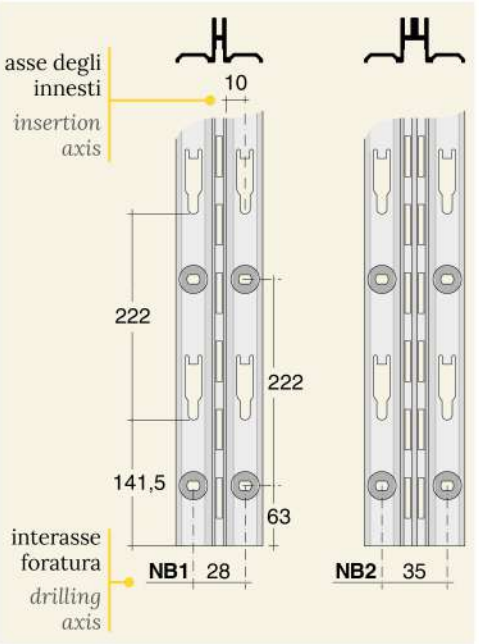

Finiture *Finishings*	Alluminio *Aluminium*	Al
Argento satinato *Satinized Silver*		NAT
Nero *Black*		ANE
Superficie simil-acciaio inox *Stainless steel optical*		SSO

	Al
Brillante *Brilliant*	LUX*
Finitura inox *Inox finishing*	NOX*
Dorato lucido *Polished gold*	DOL*

codice *code*
XXX.XXXX.XXX*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Finiture disponibili per profili **H** = 3012 mm
Finishing available for profiles **H** = 3012 *mm*

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

Sistema NB

PROFILI DI FINITURA
Pannellatura rapida ad innesto e scivolo.
Multi-spessore. Fino a 19 mm a filo

NB Series

FINISHING PROFILES
Fast sliding-anchorage assembly.
Multi-thickness. Up to 19 mm to fit flush

4 volte più veloce di tutti i sistemi ad innesto frontale.
Nessuna lavorazione sui pannelli

Assembly 4 times faster than other panelling systems.
No tooling on panels

Protezione dei bordi dei pannelli tagliati a 45°
Protection of panel edges cut at 45°



Codici *Codes*	Al	H
NB8.2531. ___		2531
NB8.3012. ___		3012

NB8
centrale
central



NB9.3012. ___	3012



NB9
angolo esterno
external corner



NB6.25SX. ___	2531
NB6.30SX. ___	3012

Al	H
NB6.25DX. ___	2531
NB6.30DX. ___	3012

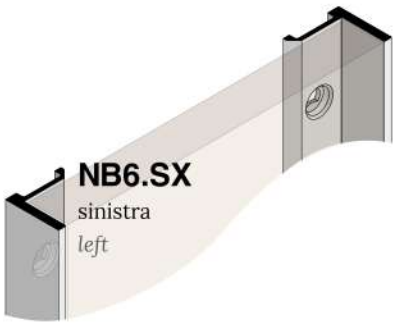

NB6.DX
destra
right

NB6.SX
sinistra
left

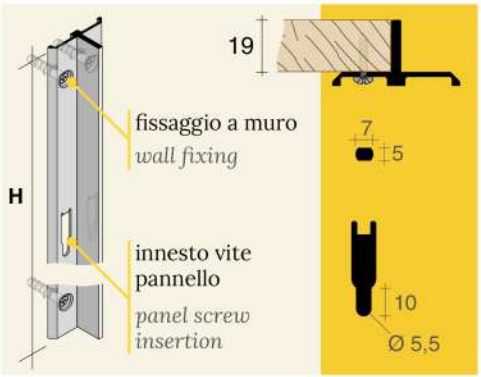

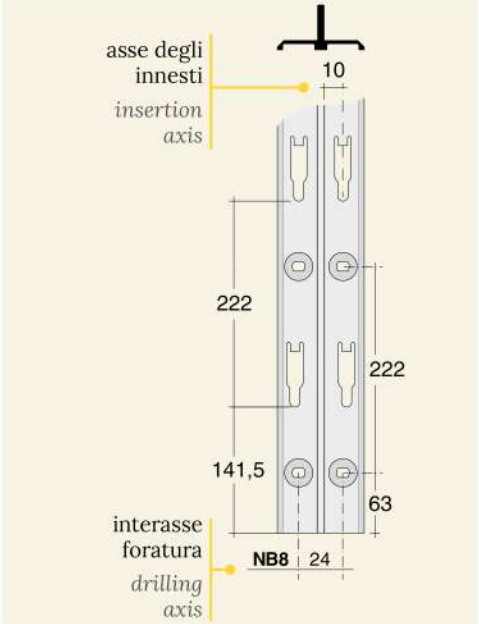

Finiture *Finishings*	Alluminio *Aluminium*	Al
Argento satinato *Satinized Silver*		NAT
Nero *Black*		ANE
Superficie simil-acciaio inox *Stainless steel optical*		SSO

	Al
Brillante *Brilliant*	LUX*
Finitura inox *Inox finishing*	NOX*
Dorato lucido *Polished gold*	DOL*

codice *code*
XXX.XXXX.XXX*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Finiture disponibili per profili **H** = 3012 mm
Finishing available for profiles **H** = 3012 *mm*

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

Sistema NB

PROFILO INVISIBILE PER PANNELLATURA
Pannellatura rapida ad innesto e scivolo.
Multi-spessore.

NB Series

INVISIBLE PROFILE
Fast sliding-anchorage assembly.
Multi-thickness

4 volte più veloce di tutti i sistemi ad innesto frontale.
Nessuna lavorazione sui pannelli

Assembly 4 times faster than other panelling systems.
No tooling on panels

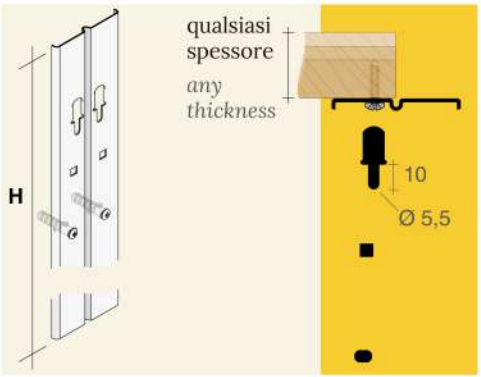

Codici *Codes*	Fe	H
NB0.1554. ___		1551
NB0.1998. ___		1995
NB0.2442. ___		2439
NB0.2886. ___		2883

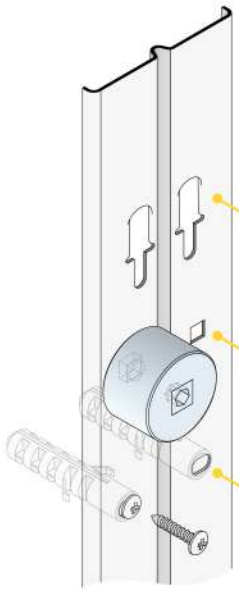

NB0

invisibile
invisible

innesto vite pannello
panel screw insertion

inserimento dima
template insertion

fissaggio a muro
wall fixing

Finiture *Finishings*		
Acciaio *Steel*	Fe	
Zincato opaco *Matt galvanized*		AZN

Per confezioni > 100 pz. il codice diventa .ZIN
For packages > 100 pcs. the code becomes .ZIN

Montaggio con dime
Assembly with templates

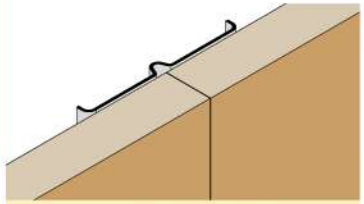

Dima per giunzione a filo
Flush junction ***template***



NBA.6DMF.ZIN

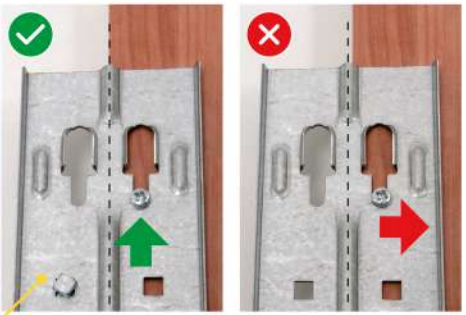

Problemi nel montaggio senza dime
Problems when mounting without templates

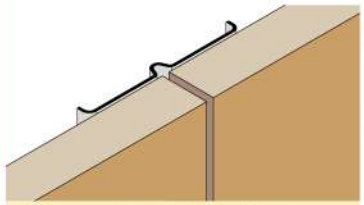

Dima per scuretto da 2 mm
2 mm spaced junction ***template***

NBA.6DM2.NER

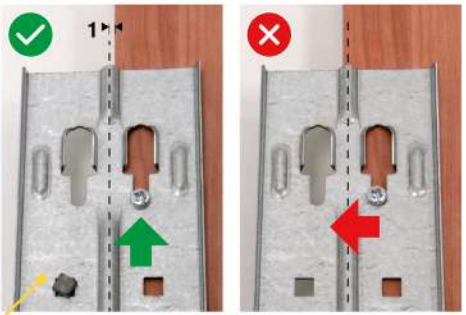

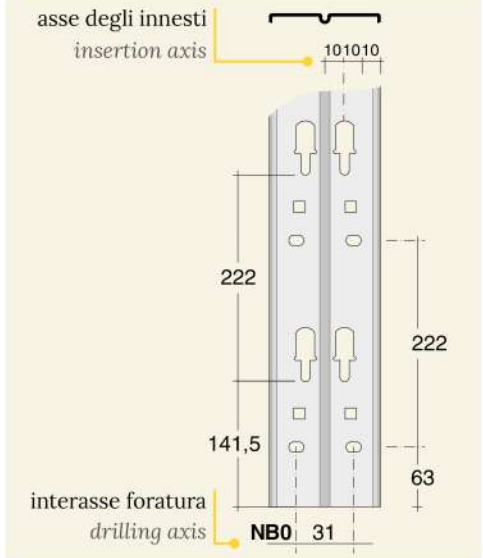

Acciaio ad alta resistenza alla corrosione
High corrosion resistance steel

FIT ART

codice *code*
XXX.XXXX.XXX*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Finiture disponibili per profili **H** = 3012 mm
Finishing available for profiles **H** = 3012 *mm*

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

alternative dell'angolo interno

inside corner alternatives

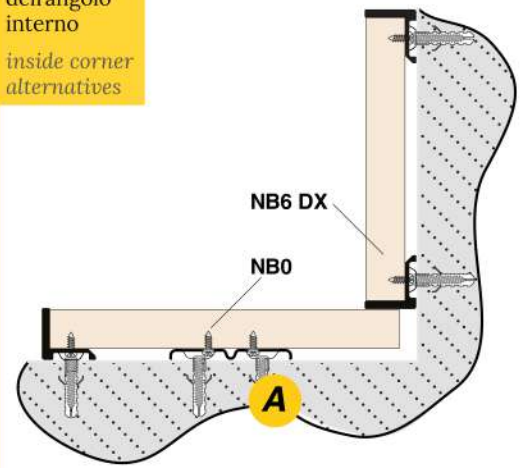

pareti in quadro e pannelli indipendenti

right angled walls and independent panels



pareti anche fuori quadro

also on not right angled walls



pareti anche fuori quadro

also on not right angled walls



campate inferiori a 25 cm

> 25 cm span between profiles

spessori da 5 mm

5 mm shims



alternative dell'angolo

corner alternatives

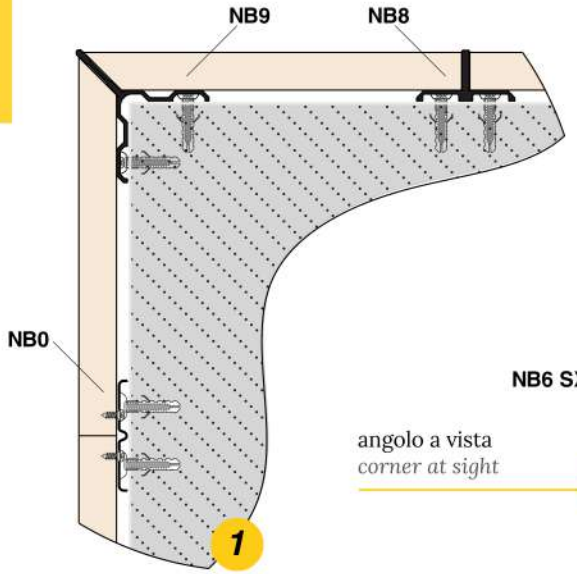

angolo a vista

corner at sight



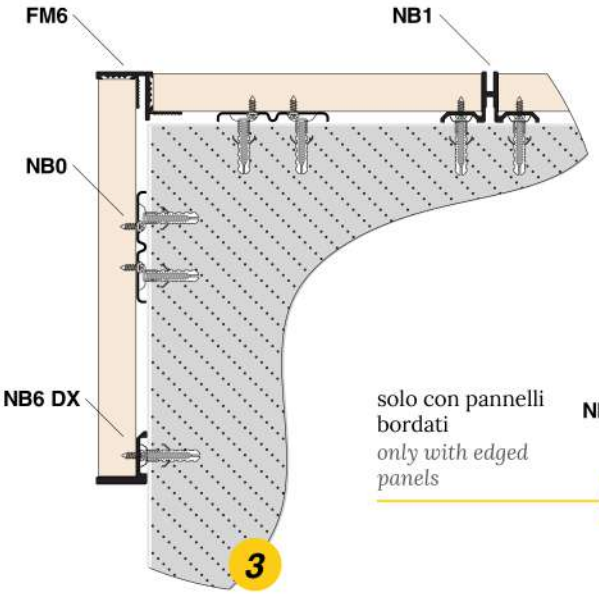

solo con pannelli bordati

only with edged panels



Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

Sistema NB

NB System

VITI PER RIVESTIMENTI IN LEGNO
O MATERIALI DIRETTAMENTE AVVITABILI

SCREWS FOR WOOD PANELLING
OR DIRECTLY SCREWABLE MATERIALS

NBA.V100.ZIN

Vite di fissaggio
Fixing screw

18 - 19



NBA.VS16.ZIN

Vite a colletto da legno
e nottolino per vite a colletto
Collar screw for wood
and spacer for collar screw

18 - 19

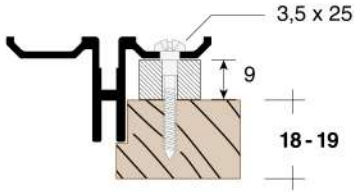

NBA.VS10.ZIN

Vite a colletto da legno
e nottolino per vite a colletto
Collar screw for wood
and spacer for collar screw

10

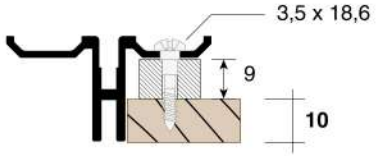



NBA.VS18.ZIN

Vite a colletto da legno
e nottolino per vite a colletto
Collar screw for wood
and spacer for collar screw

16

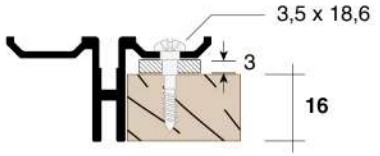

Uso di **vite + nottolino**: segnare i fori sfruttando il profilo come dima poi avvitare viti e nottolini al retro del pannello

*Use of **screw + spacer**: first mark the holes (use the profile as a template), then screw both elements on the panel back*

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

Sistema NB

NB System

PREPARAZIONE DEL PANNELLO DI RIVESTIMENTO

WALL-CLADDING PANEL PREPARATION

Per un pannello di altezza 3 m sono sufficienti 4/5 viti per lato.
Aumentare il numero di viti in caso di carichi a sbalzo o pannelli poco compatti

4/5 screws on each side is enough for a 3-meter high panel.
Increase screws quantity in case of overhang elements or panels in very light materials



NBA.TULL.ZIN

Inserto regolabile per il controllo della profondità di avvitatura delle viti **NBA.V100.ZIN**

Adjustable special bit insert *for* **NBA.V100.ZIN** *tightening depth control*

NBA.V100.ZIN

Vite di fissaggio standard 3,5 x 16 mm.
Per pannelli da **18-19 mm**

Standard fixing screw 3,5 x 16 mm.
For ***18-19 mm*** *panel thick*

La vite si avviterà fino a raggiungere la **profondità impostata**

The screw will stop at the ***set depth***



Tutti i profili NB

All NB prifiles



Solo NB0

NB0 only

CON PRE-PUNTATURA MANUALE:
Utilizzo di un **profilo come dima** per **posizionare le viti** sul retro del pannello

WITH MANUAL PREPUNCHING:
Use of a ***profile as a template*** *to* ***place the screws*** *on the panel back*

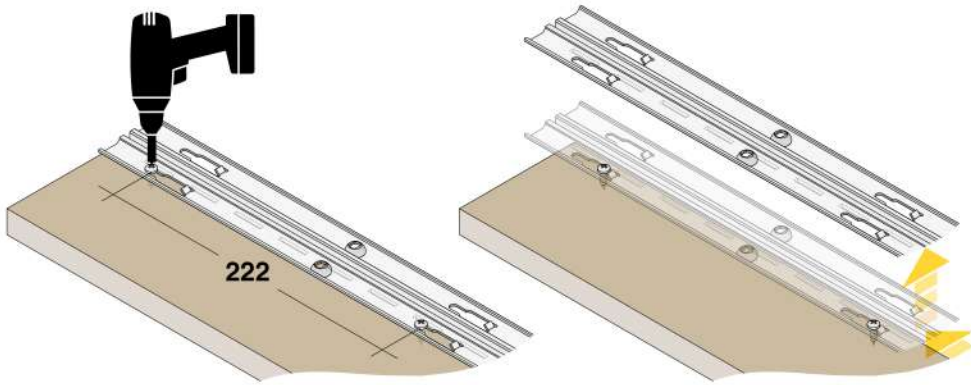

CON PRE-PUNTATURA AUTOMATICA:
Utilizzo dell'inserto **NBA.TULL** per **regolare la profondità di avvitatura** delle viti

WITH AUTOMATIC PREPUNCHING:
Use of the special bit insert **NBA.TULL** ***to adjust the stop*** *of the screws*

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

Sistema NB - cremagliere

NB Series - slotted profiles

MONTAGGIO RAPIDO A SCIVOLO
ED INCASTRO

FAST SLIDING-ANCHORAGE ASSEMBLY

1 Fissare il **profilo I** a muro (verificando la **messa in bolla**)

Fix **profile I** *to the wall (always verifying the* **leveling**)

2 Agganciare il **pannello (+ profilo II)** : inserire le **teste delle viti** nell'**asola**, far scivolare fino a fine corsa **(10 mm)**

Anchor the ***panel (+ profile II)*** *: insert the* ***screw heads*** *into the* ***eyelets****, slide to the end of the stroke* **(10 mm)**

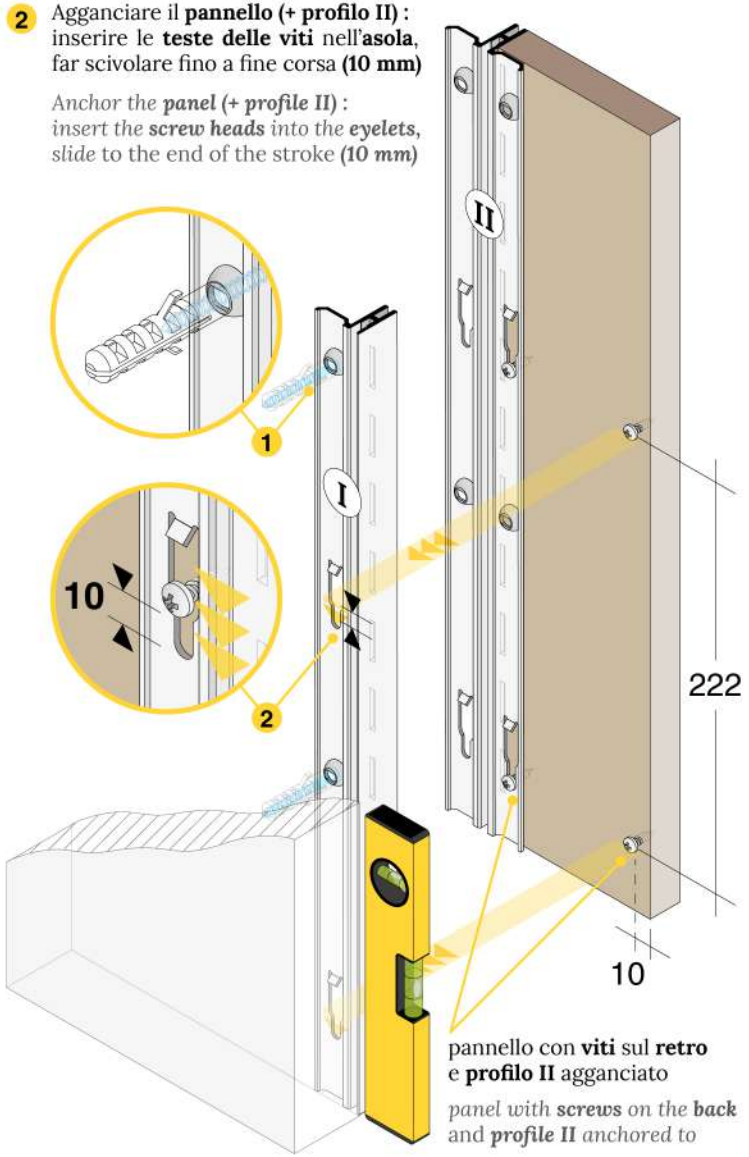

pannello con **viti** sul **retro** e **profilo II** agganciato

panel with ***screws*** *on the* ***back*** and ***profile II*** *anchored to*

3 **Verificare il passo cremagliera**: appoggiare la livella su due supporti agganciati alla stessa altezza

Check the slots pitch*: place the level on two supports hooked at the same height*

4 Segnare la posizione dei tasselli del **profilo II** (fori **esterni**)

Mark the plugs positions of ***profile II*** *(outer* ***holes****)*

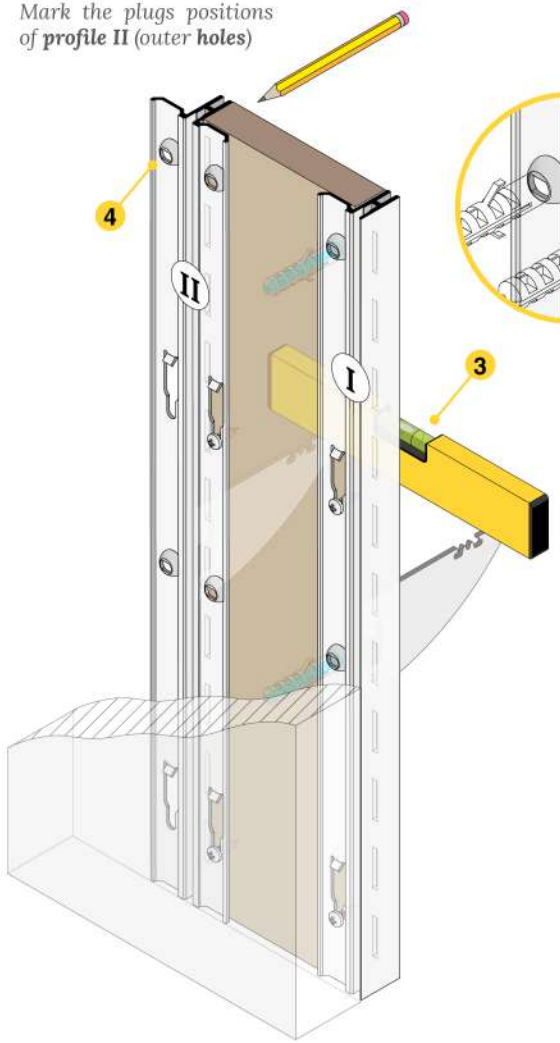

5 Rimuovere il **pannello** e segnare la posizione dei tasselli del **profilo II** (fori **interni**_nascosti precedentemente dal pannello)

Remove the ***panel*** *and mark the plugs positions of* ***profile II*** *(****inner*** *holes_previously hidden by the panel)*

6 Inserire tutti i tasselli per il **profilo II** a muro (**non** attraverso il profilo)

*Insert all the plugs for profile II into the wall (****not*** *through the profile)*

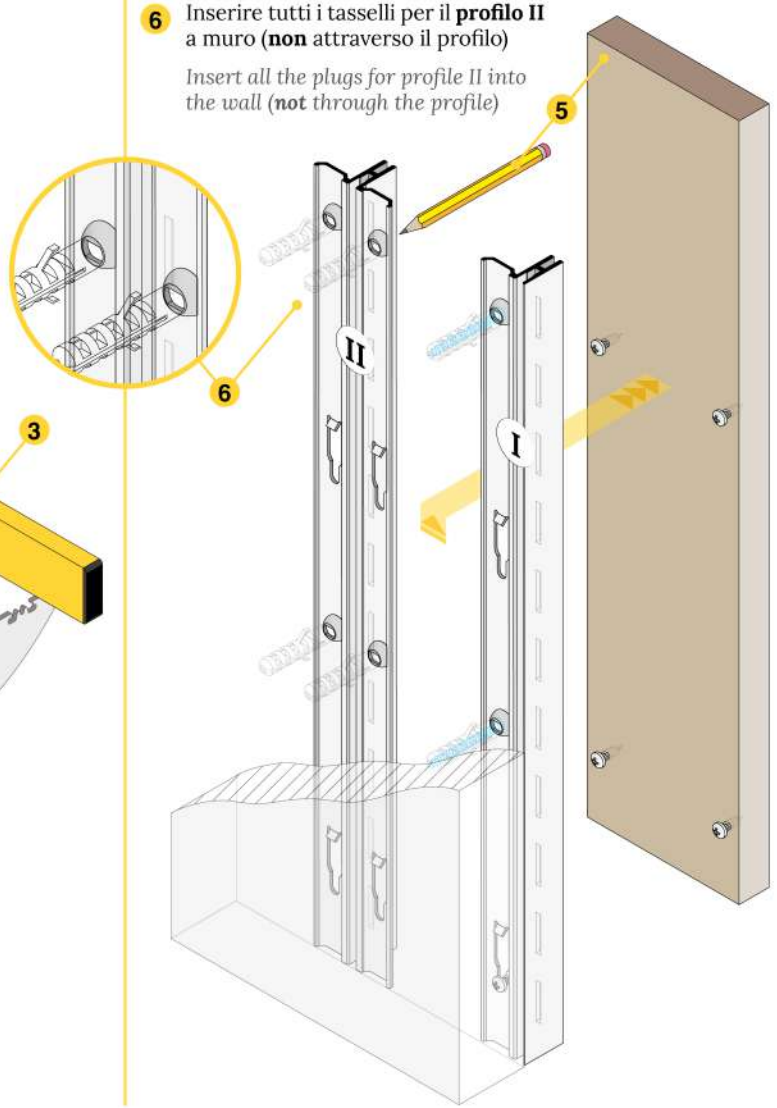

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

Sistema NB - cremagliere

NB Series - slotted profiles

MONTAGGIO RAPIDO A SCIVOLO
ED INCASTRO

FAST SLIDING-ANCHORAGE ASSEMBLY

7 Agganciare il **pannello**
*Anchor the **panel***

8 **Verificare il passo cremagliera** con la livella
***Check the slots pitch** using a level*

9 Tassellare il **profilo II** (fori **esterni**)
*Fix **profile II** to the wall (**outer** holes)*

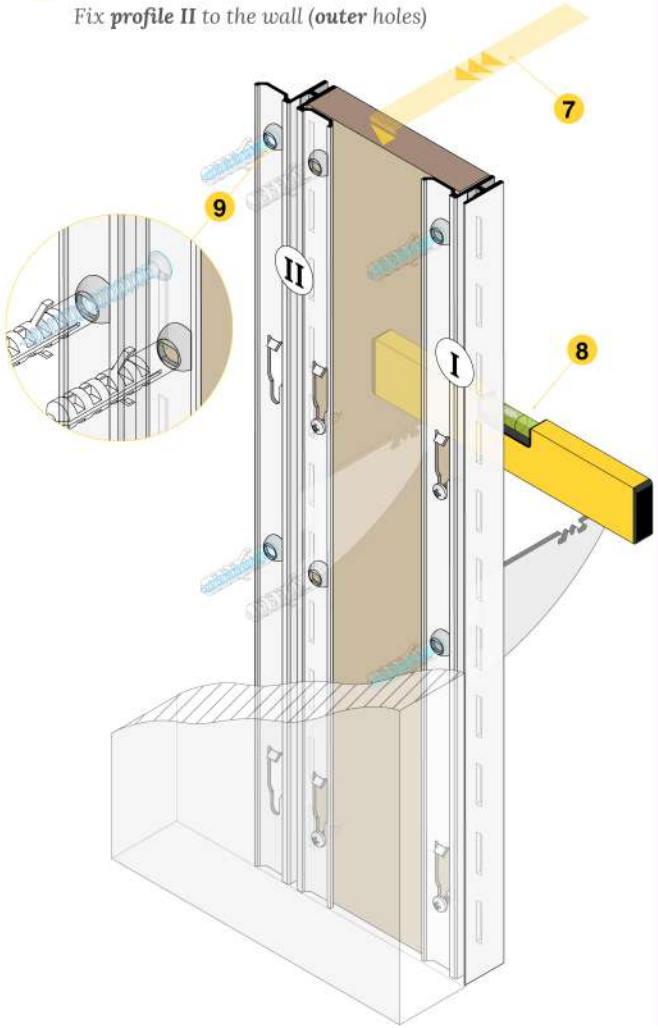

10 Rimuovere il **pannello**
*Remove the **panel***

11 Tassellare il **profilo II**
(fori **interni**_ nascosti precedentemente dal pannello)
*Fix **profile II** to the wall*
*(**inner** holes_ previously hidden by the panel)*

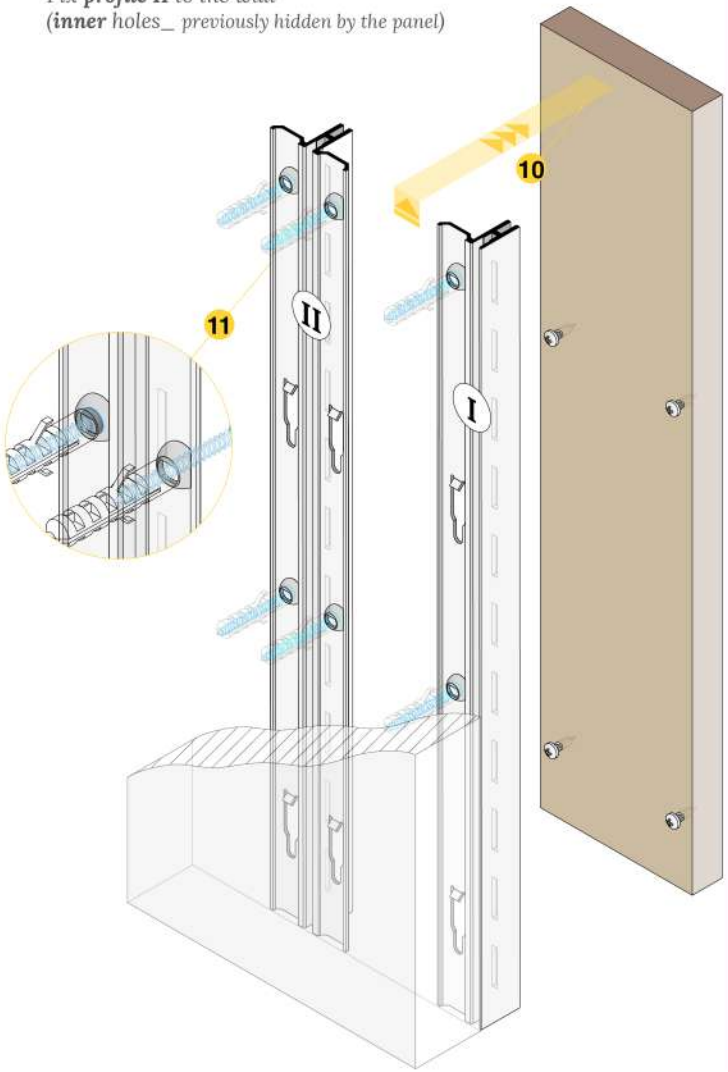

12 Agganciare il **primo pannello**
ai profili I e II
*Anchor the **first panel***
to profile I and II

2 ····· **12** Ripetere la procedura per tutti
i **profili (e pannelli) successivi**
Repeat the procedure for all
other profiles (and panels)

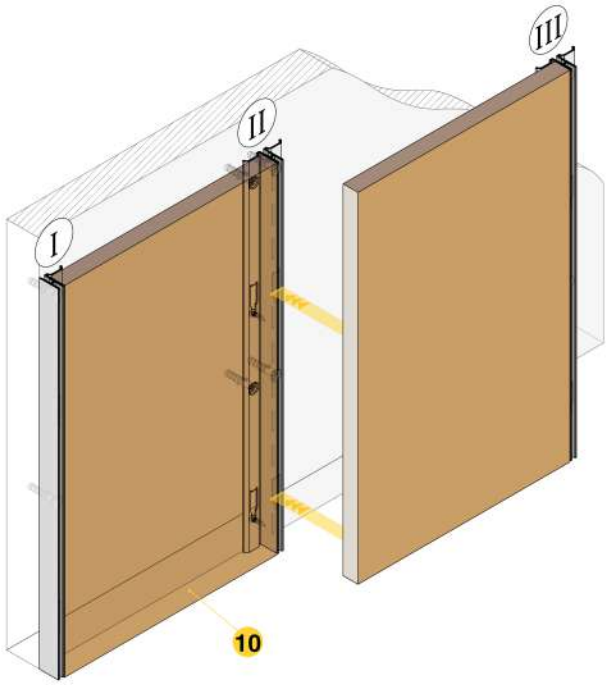

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

Profilo NB0 - montaggio

NB0 profile - assembly

POSIZIONAMENTO DELL VITI E MONTAGGIO
DEL RIVESTIMENTO CON PROFILI NB0

SCREW PLACEMENT AND WALL CLADDING
WITH NB0 PROFILES

Uso del **profilo NB0 + dime** per il **posizionamento delle viti** sul retro pannello

***Screw placement** on the panel back*
*using **NB0 profile + templates***

lato retro
pannello

panel back
side

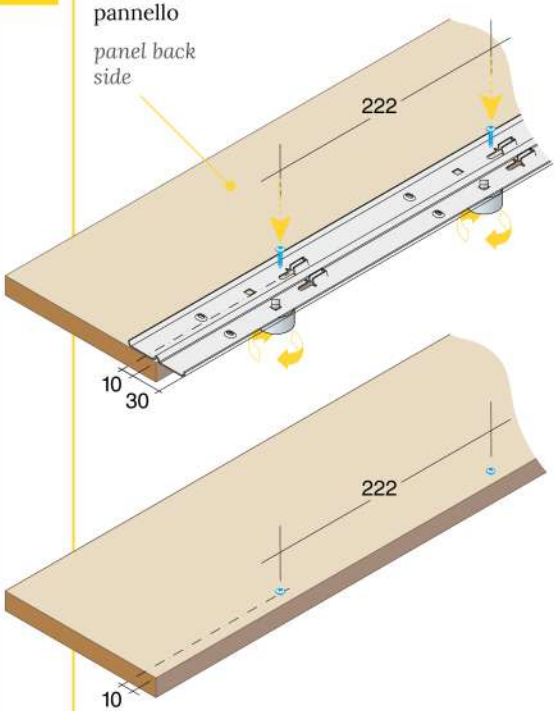

In alternativa possono essere usati i **profili NB1 / NB2 / NB8 come dima** (per montaggi con pannelli a filo)

***As an alternative NB1 / NB2 / NB8 profiles** can be used **as a template** (for flush panel mounting)*

Uso delle **dime** per la **regolazione** ed il **montaggio** di profili e pannelli

Panel and profile adjustment and fixing
*using **templates***

1. Fissare a parete il **profilo I** (verificando la messa in bolla)
   *Fix **profile I** to the wall (always verfying the leveling)*
2. Montare 3 dime sul **profilo I** (fori **esterni**)
   *Insert 3 templates into **profile I** (**outer** holes)*
3. Agganciare: **pannello** + **profilo II** + 3 **dime**
   *Anchor: **panel** + **profile II** + 3 **templates***

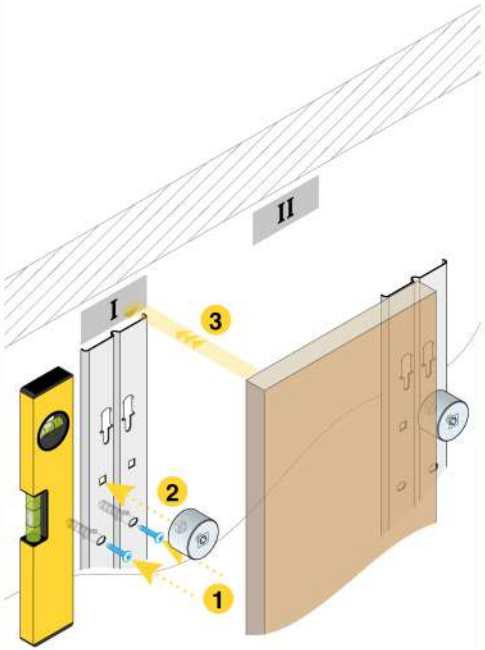

4. Segnare la **posizione dei tasselli** per il **profilo II** (fori **esterni**)
   *Mark the **plugs positions** for **profile II** (**outer** holes)*
5. Verificare l'allineamento della base dei profili e del pannello
   Verify the alignment of the profiles and the panel lower part

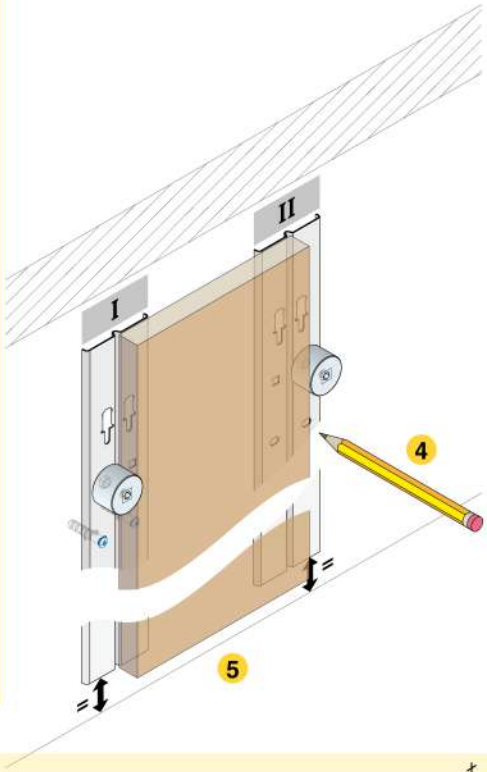

6. Rimuovere il pannello e segnare la **posizione dei tasselli** per il **profilo II** (fori **interni**)
   *Remove the panel and mark the **plugs position** for **profiles II** (**inner** holes)*
7. Inserire tutti i tasselli per il **profilo II** a muro (**non** attraverso il profilo)
   *Insert all the plugs for **profile II** into the wall (**not** through the profile)*
8. Rimuovere le **dime** dal **profilo II**
   *Remove the **templates** from the **profile II***

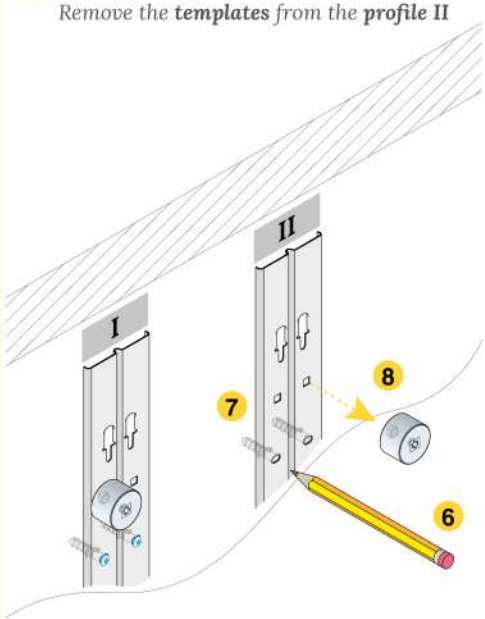

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

Profilo NB0 - montaggio

NB0 profile - assembly

POSIZIONAMENTO DELL VITI E MONTAGGIO
DEL RIVESTIMENTO CON PROFILI NB0

SCREW PLACEMENT AND WALL CLADDING
WITH NB0 PROFILES

9 Agganciare il **pannello** ai profili I e II
*Anchor the **panel** to profile I and II*

10 Montare 3 dime sul **profilo II** (fori **esterni**)
*Insert 3 templates into **profile II** (**outer** holes)*

11 Tassellare il **profilo II** (fori **esterni**)
*Fix **profile II** to the wall (**outer** holes)*

Regolare la messa in bolla
Adjust the leveling

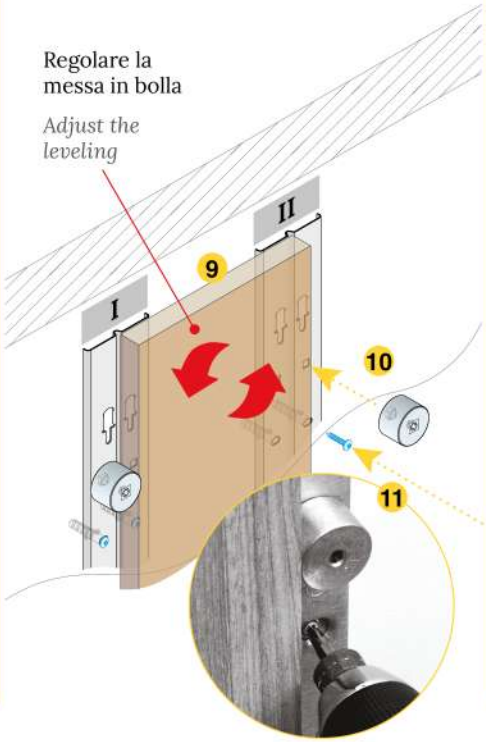

12 Rimuovere il pannello e le dime dal **profilo II**
*Remove the panel and the templates from **profile II***

13 Tassellare il **profilo II** (fori **interni**_ nascosti precedentemente dal pannello)
*Fix **profile II** to the wall (**inner** holes_ previously hidden by the panel)*

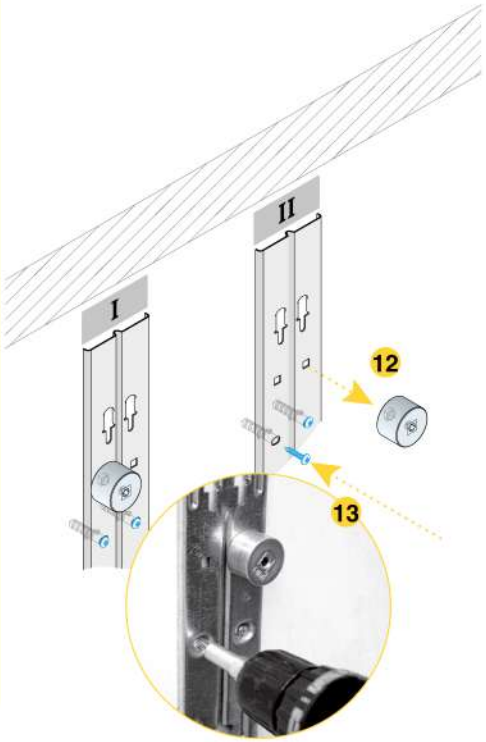

14 Agganciare il **pannello ai profili I e II**
*Anchor the **panel** to profile I and II*

15 Montare 3 dime sul **profilo II** (fori **esterni**)
*Insert 3 templates into **profile II** (**outer** holes)*

16 Verificare l'allineamento della base dei profili e del pannello
Verify the alignment of the profiles and the panel lower part

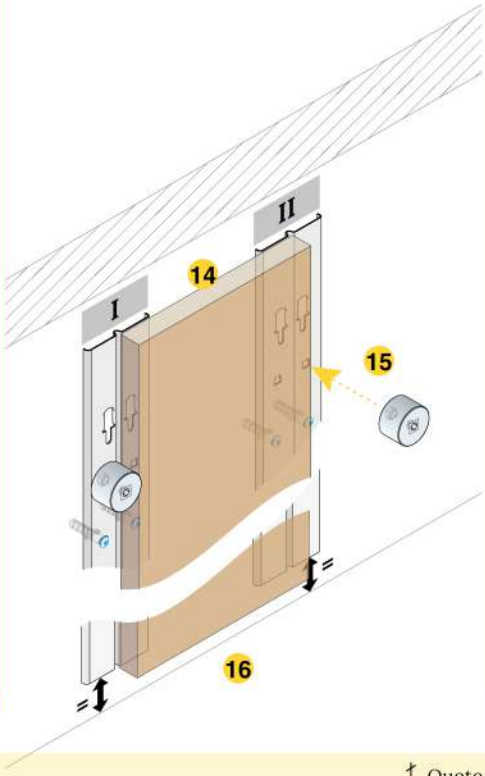

17 Rimuovere le dime dal **profilo II**
*Removethe templates from **profile II***

2 ····· **17** Ripetere la procedura per tutti i **profili (e pannelli) successivi**
*Repeat the procedure for **other profiles (and panels)***

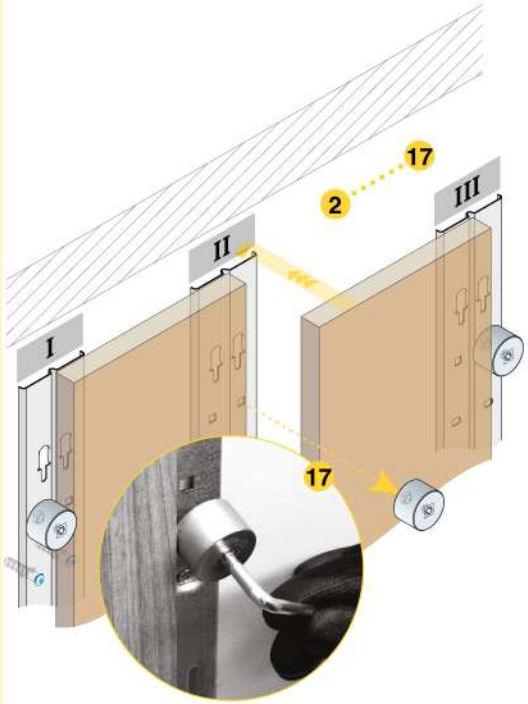

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

Porta NB a filo pannello

NB Flush Door

Porta raso pannellatura su NB

Door flush with paneling on NB

novità *new items* 2020

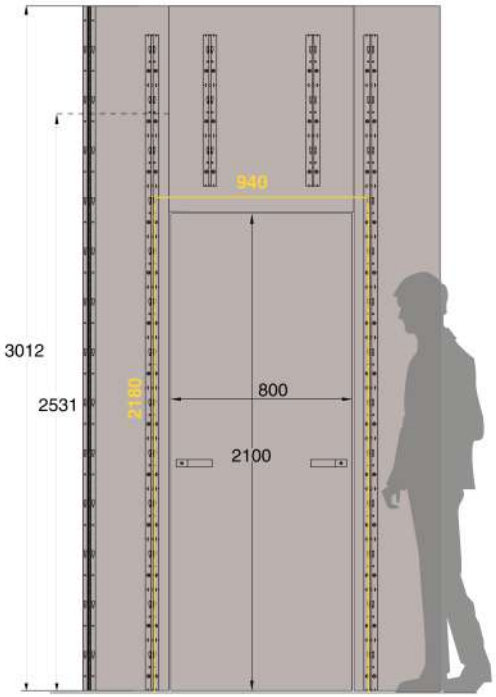

Luce Netta: 940 Altezza Netta: 2180
Door Jamb: 940 Height left: 2180

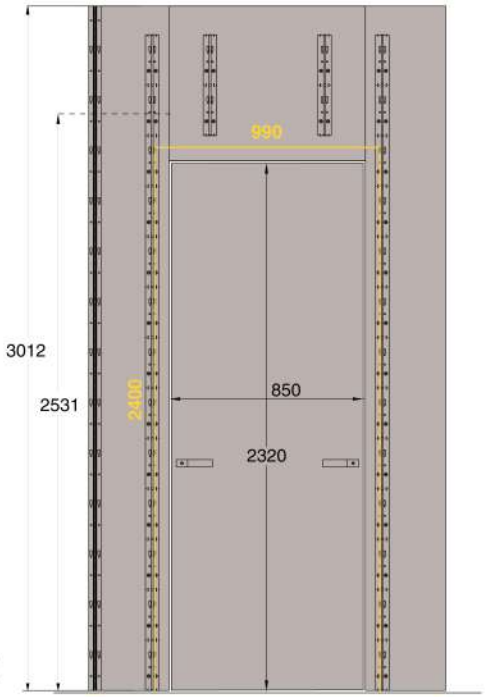

Luce Netta: 990 Altezza Netta: 2400
Door Jamb: 990 Height left: 2400

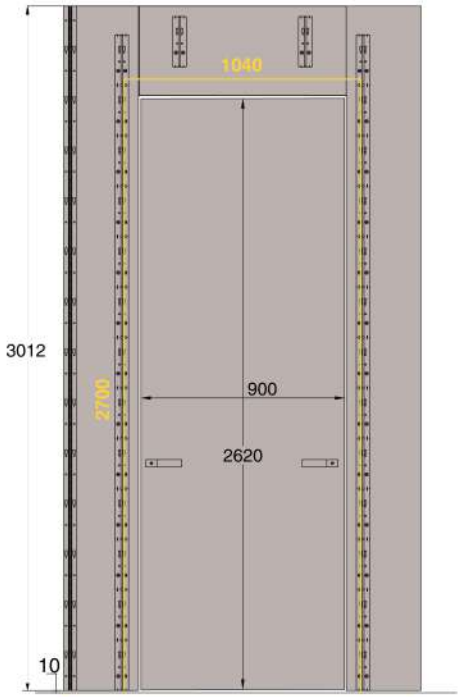

Luce Netta: 1040 Altezza Netta: 2700
Door Jamb: 1040 Height left: 2700



Clipsaggio del pannello alla porta

Clip panel to the door

Spinta a sinistra

Push left

NBD.210.80SX.___

NBD.232.85SX.___

NBD.262.90SX.___

Spinta a destra

Push right

NBD.210.80DX.___

NBD.232.85DX.___

NBD.262.90DX.___

Finiture *Finishings*	Alluminio *Aluminium*	Al
Argento satinato *Satinized Silver*		NAT
Superficie simil-acciao inox *Stainless steel optical*		SSO
Nero *Black*		ANE*

FIT ART

codice *code* **XXX.XXXX.XXX***

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Finiture disponibili per profili **H** = 3012 mm
Finishing available for profiles **H** = 3012 *mm*

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

Porta NB a filo pannello

NB Flush Door

Porta raso pannellatura su NB

Door flush with paneling on NB

novità *new items* 2020

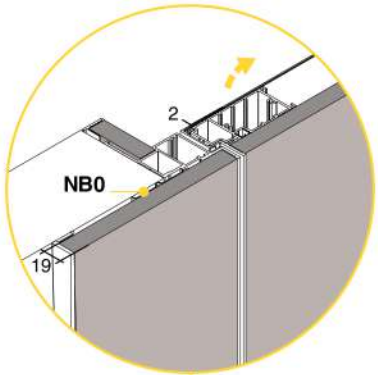

Clipsaggio del pannello alla struttura Porta NB

Clip panel to the NB Door



CRA.CLIP.GRE

CRB.CLIP.GRE

Maniglia in finitura con serratura

Handle with lock, in matching finishing



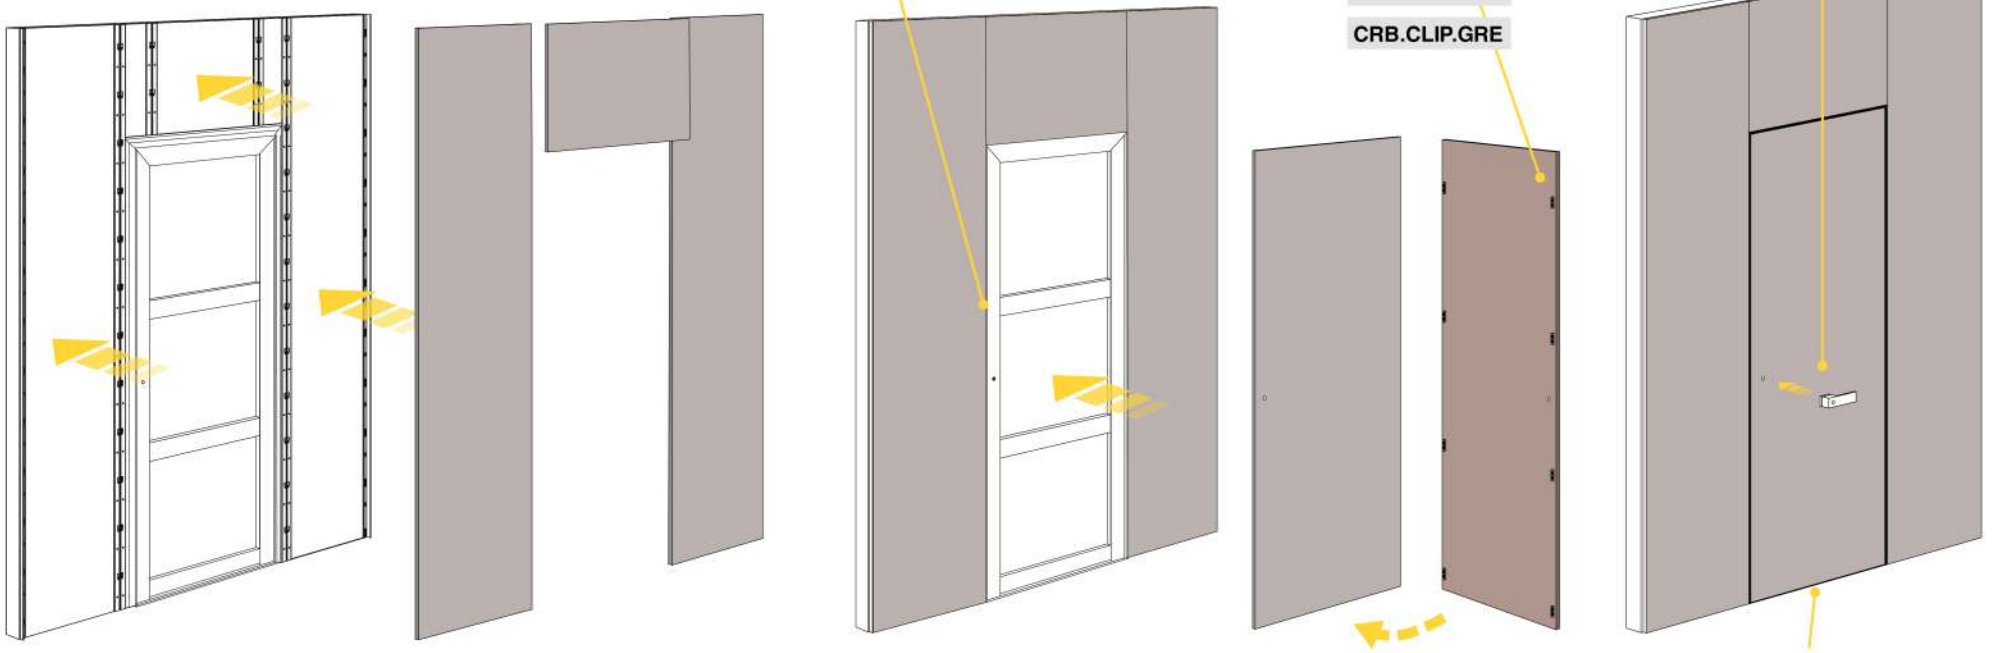

Profili per rivestimento sistema NB

NB system wall panelling profiles

Pannelli di rivestimento sp. 19 mm (montaggio rapido a scivolo e incastro)

Panels for wall cladding 19 mm thick (fast sliding-anchorage assembly)

Rivestimento porta con pannello

Door coating with panel

Sistema automatico parapolvere e insonorizzante

Automatic dust cover and soundproofing system

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

novità
new items