



agganci rapidi
Millenium S



agganci a vite
Millenium



VIDEO



Millenium® montato a m 5,91 (moduli A+B+C) ingombro base m 1,70x1,30

La serie MILLENNIUM è costituita da una versione standard e una speciale S con agganci rapidi certificata con le norme europee UNIEN1004-1 2021. I gradini e i parapetti della serie Millenium S sono rinforzati e la struttura risulta molto robusta. Costituito da moduli di varie altezze consente di arrivare con precisione all'altezza di lavoro desiderata con un massimo di m 10,13. E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione ed è costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare \varnothing 42 mm con pioli zigrinati antiscivolo. Pochissimi componenti lo rendono leggero e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi. L'accesso ai piani può essere effettuato mediante le spalle della struttura eventuale interasse gradini di 30 cm e la norma europea ne consente l'utilizzo come scala verticale incorporata senza bisogno di scalette interne inclinate. E' inattaccabile dalla ruggine ed è garantito per 5 anni.

- INGOMBRO FINO A M 2,85 (senza base allargata): m 1,60 x 0,80
- INGOMBRO MODULO B (con base allargata): m 1,70 x 1,30
- PIANO CON BOTOLA: m 1,40 x 0,60 (Kg 13,80)
- PORTATA: Kg 200/m² (comprese due persone)
- DISTANZA PIOLI ZIGRINATI: cm 30
- RUOTE CON FRENO A DOPPIO PEDALE: \varnothing mm 125
- GARANZIA: 5 anni
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato di conformità.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt



Su richiesta: Set 4 livellatori da cm 0 a cm 20 - Kg 1,6:



Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile facoltativo. Se Millenium S viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.

NOVITA': REVISIONE NORME EUROPEE UNIEN1004.1.2 2021

- Distanza terra/piano di base al primo piano < m 3,40
- Distanza tra i piani successivi < m 2,25

Per questo motivo sono stati aggiunti dei piani supplementari nei nuovi moduli 2022.



Millenium® m 1,95 (Modulo A)





Modulo A zoppo su scale



Passa attraverso porte standard



Millenium® m 3,81 (Moduli A+B)

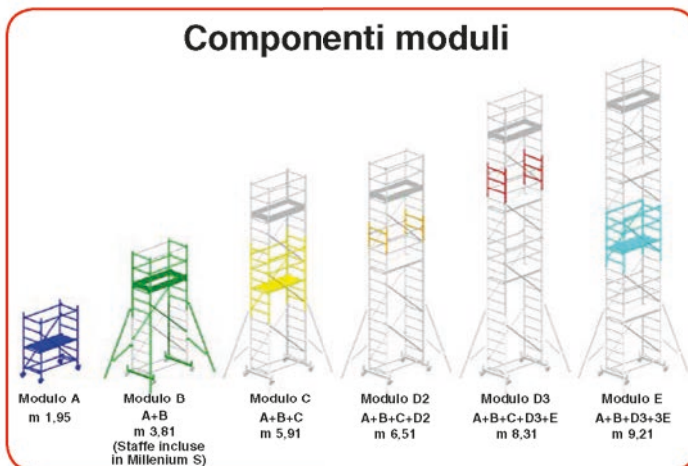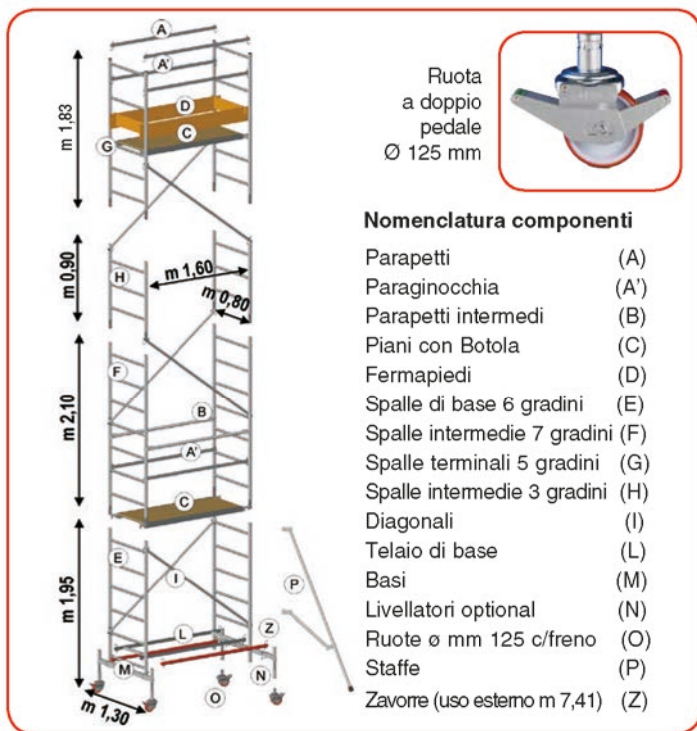

Packaging: ogni modulo è imballato in unico pacco con descrizione e posizione corrispondente sul trabattello. Il rivenditore può facilmente individuare e consegnare i moduli corrispondenti all'altezza richiesta dal cliente, senza dover codificare, contare e controllare tutti i pezzi. Il prodotto esposto si presenta da solo per facilitare la vendita.

MODULI	Altezza m	MILLENNIUM Agganci a Vite		MILLENNIUM S Agganci Rapidi	
		codice	kg	codice	kg
• Modulo A	1,95	TMILL010	30,70	TMILLS10	31,20
• Modulo B (staffe incluse in Millemium S)	1,83	TMILL020B	18,50	TMILLS20B	34,00
• Modulo C	2,10	TMILL030C	16,00	TMILLS30C	37,00
• Modulo D2	0,60	AMILLD2	3,30	TMILLS60D2	3,30
• Modulo D3	0,90	AMILLD3	4,50	TMILLS60D3	4,50
• Modulo E	1,50	TMILL070E	13,60	TMILLS70E	34,60

ACCESSORI	m	codice	kg	codice	kg
• Zavorra Millemium S uso esterno > m 7,41 cad.	-	-	-	TMILL038	11,00
• Set 4 Livellatori (cod. AMILLIVELLATORI)	0,20	-	1,60	-	1,60
• Modulo P (piano senza kit fermapiedi)	-	TMILL0PL	9,00	TMILLSPL	9,00
• Modulo F (Kit 4 fermapiedi)	-	597/B	4,80	597/BS	4,80
• Modulo S (set 4 Staffe standard)	-	TMILL0PS	11,20	-	-
• Modulo S1 (set 4 piccole staffe Modulo A)	-	-	-	TMILL0APS	richiedere prezzo
• Parapetto aggiuntivo (traversa orizz.)	-	TMILL037	1,25	TMILL035	1,48

Modulo A: n. 2 spalle di base (6 gr), n. 1 telaio di base, n. 2 traverse diagonali, n. 2 traverse orizzontali (parapetti), n. 4 ruote girevoli ø 125 c/freno, n. 1 piano con botola.

Modulo B: n. 2 spalle terminali (5 gr), n. 2 basi, n. 2 traverse diagonali, n. 2 traverse orizzontali (paraginocchia), n. 1 kit fermapiedi, e (solo per Millemium S) 4 staffe stabilizzatrici maggiorate.

Modulo C: n. 2 spalle intermedie (7 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 4 traverse orizzontali (2 parapetti e 2 paraginocchia intermedi) e (solo per Millemium S) n. 1 piano di passaggio con botola.

Modulo D2: n. 2 spalle intermedie (2 gr).

Modulo D3: n. 2 spalle intermedie (3 gr).

Modulo E: n. 2 spalle intermedie (5 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 4 traverse orizzontali (2 parapetti e 2 paraginocchia intermedi) e (solo per Millemium S) n. 1 piano di passaggio con botola.

Modulo P: n. 1 piano con botola (senza fermapiedi).

Modulo F: kit n. 4 fermapiedi (2 lunghi, 2 corti).

Modulo S/S1: n. 4 staffe stabilizzatrici

Altezza al piano m	Altezza totale m	Altezza di lavoro m	Base Larga	Kit fermapiedi /Piani n.	MILLENNIUM Norme Italiane D.Lgs.81/08		codice	kg	Kit fermapiedi /Piani n.	MILLENNIUM S Norme Europee UNIEN1004-1		codice	kg
					Moduli Agganci a Vite	set 4 staffe standard				Moduli Agganci Rapidi	set 4 staffe maggiorate		
0,95	1,95°	2,95	no	0/1	A	no	AMILL195	30	0/1	A°	no	AMILS195	32
1,25	2,55°	3,25	no	0/1	A+D2	no	AMILL255	34	0/1	A+D2°	no	AMILS255	34
1,55	2,85°	3,55	no	0/1	A+D3	no	AMILL285	35	0/1	A+D3°	no	AMILS285	35
2,73	3,81	4,73	si	1/1	A+B	no	AMILL381	49	1/1	A+B	si	AMILS381	65
3,33	4,41*	5,33	si	1/1	A+B+D2	no	AMILL441	52	1/1	A+B+D2*	si	AMILS441	68
3,63	4,71	5,63	si	1/1	A+B+D3	no	AMILL471	53	1/2	A+B+D3+P	si	AMILS471	78
4,23	5,31	6,23	si	1/1	A+B+E+S	si	AMILL531	74	1/2	A+B+E	si	AMILS531	99
4,83	5,91	6,83	si	1/1	A+B+C+S	si	AMILL591	76	1/2	A+B+C	si	AMILS591	102
5,13	6,21	7,13	si	1/1	A+B+D3+E+S	si	AMILL621	78	1/2	A+B+D3+E	si	AMILS621	104
5,43	6,51	7,43	si	1/1	A+B+C+D2+S	si	AMILL651	79	1/2	A+B+C+D2	si	AMILS651	105
5,73	6,81	7,73	si	1/1	A+B+C+D3+S	si	AMILL681	80	1/3	A+B+C+D3+P	si	AMILS681	115
6,33	7,41**	8,33	si	1/1	A+B+C+E+S	si	AMILL741	90	1/3	A+B+C+E**	si	AMILS741	136
6,93	8,01**	8,93	si	1/1	A+B+2C+S	si	AMILL801	92	1/3	A+B+2C**	si	AMILS801	139
7,23	8,31**	9,23	si	1/1	A+B+C+D3+E+S	si	AMILL831	94	1/3	A+B+C+D3+E**	si	AMILS831	141
7,53	8,61	9,53	si	1/1	A+B+2C+D2+S	si	AMILL861	95	1/3	A+B+2C+D2	si	AMILS861	142
7,83	8,91	9,83	si	1/1	A+B+2C+D3+S	si	AMILL891	96	1/3	A+B+2C+D3	si	AMILS891	143
8,13	9,21	10,13	si	1/1	A+B+D3+3E+S	si	AMILL921	105	1/4	A+B+D3+3E	si	AMILS921	173

*Avvertenza per l'acquisto dei moduli A+B+D2: per un montaggio più comodo e sicuro consigliamo l'acquisto di un piano aggiuntivo facoltativo (vedi Modulo P negli accessori)
 **A partire da m 7,41 (A+B+C+E) per l'uso esterno di MILLENNIUM S (Norme Europee) è obbligatorio aggiungere 4 zavorre (vedi accessori). Solo in questo caso l'ancoraggio non è obbligatorio.
 °Per adeguare i moduli A/A+D2/A+D3 alla Norma Europea, richiedere 4 piccole staffe stabilizzatrici (vedi accessori Modulo S1).
 • Se i piani di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori Modulo F).
 • Nei trabattelli utilizzati in conformità al D.Lgs 81/08, tutti i piani di calpestio devono essere sempre corredati di fermapiede.
 • Per altezze al piano comprese tra 1 e 2 m consigliamo l'acquisto (facoltativo) di almeno 2 traverse orizzontali aggiuntive che fungono da parapetto (vedi accessori).
 • Per il trabattello MILLENNIUM a Norme Italiane D.Lgs.81/08 a partire da m 5,31 in poi, consigliamo di utilizzare piani di passaggio e parapetti aggiuntivi (vedi accessori)